



FUHRMANN

PROFILE CIĘŻKIE

HEAVY DUTY



SCAPOL



Authorization confirmation


We confirm that Scapol is the official authorized distributor of Fuhrmann products on the territory of Poland.

Potwierdzamy, że firma Scapol jest oficjalnym autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Fuhrmann na terenie Polski.

FUHRMANN FAHRZEUGE GMBH

FUHRMANN

FAHRZEUGE Ges.m.b.H.
A-2165 Steinebrunn, Tel. 02554/85 301-0

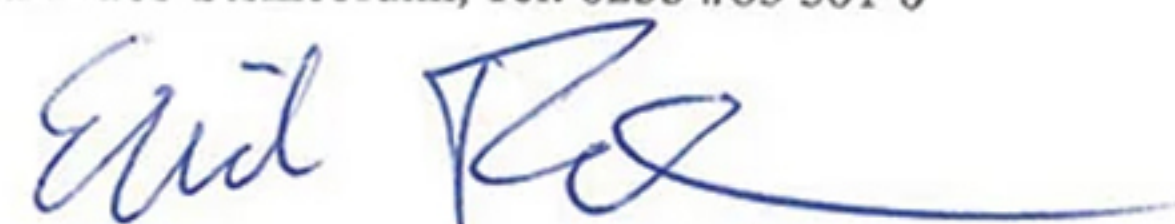

FUHRMANN
STEELSIDEBOARDS
LASERWELDED





 FUHRMANN



Zajmujemy się dystrybucją wysokiej jakości profili ciężkich marki **Fuhrmann**, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. Jako **wyłączny przedstawiciel tej marki na polskim rynku**, gwarantujemy niezawodność i trwałość oferowanych produktów. Nasza firma zapewnia kompleksowe doradztwo oraz terminową realizację zamówień, dostosowując ofertę do potrzeb klientów.

BURTY STALOWE TYPU „FOXL B / HV”

Burty stalowe wykonane z HARDOX 450 o grubości materiału 2,5 mm. Ten profil stalowy jest przeznaczony do najcięższych zastosowań w 2-osiowych ciężarówkach budowlanych o masie całkowitej 3,5–18 ton. Inne wymiary i wykonania są możliwe na życzenie!

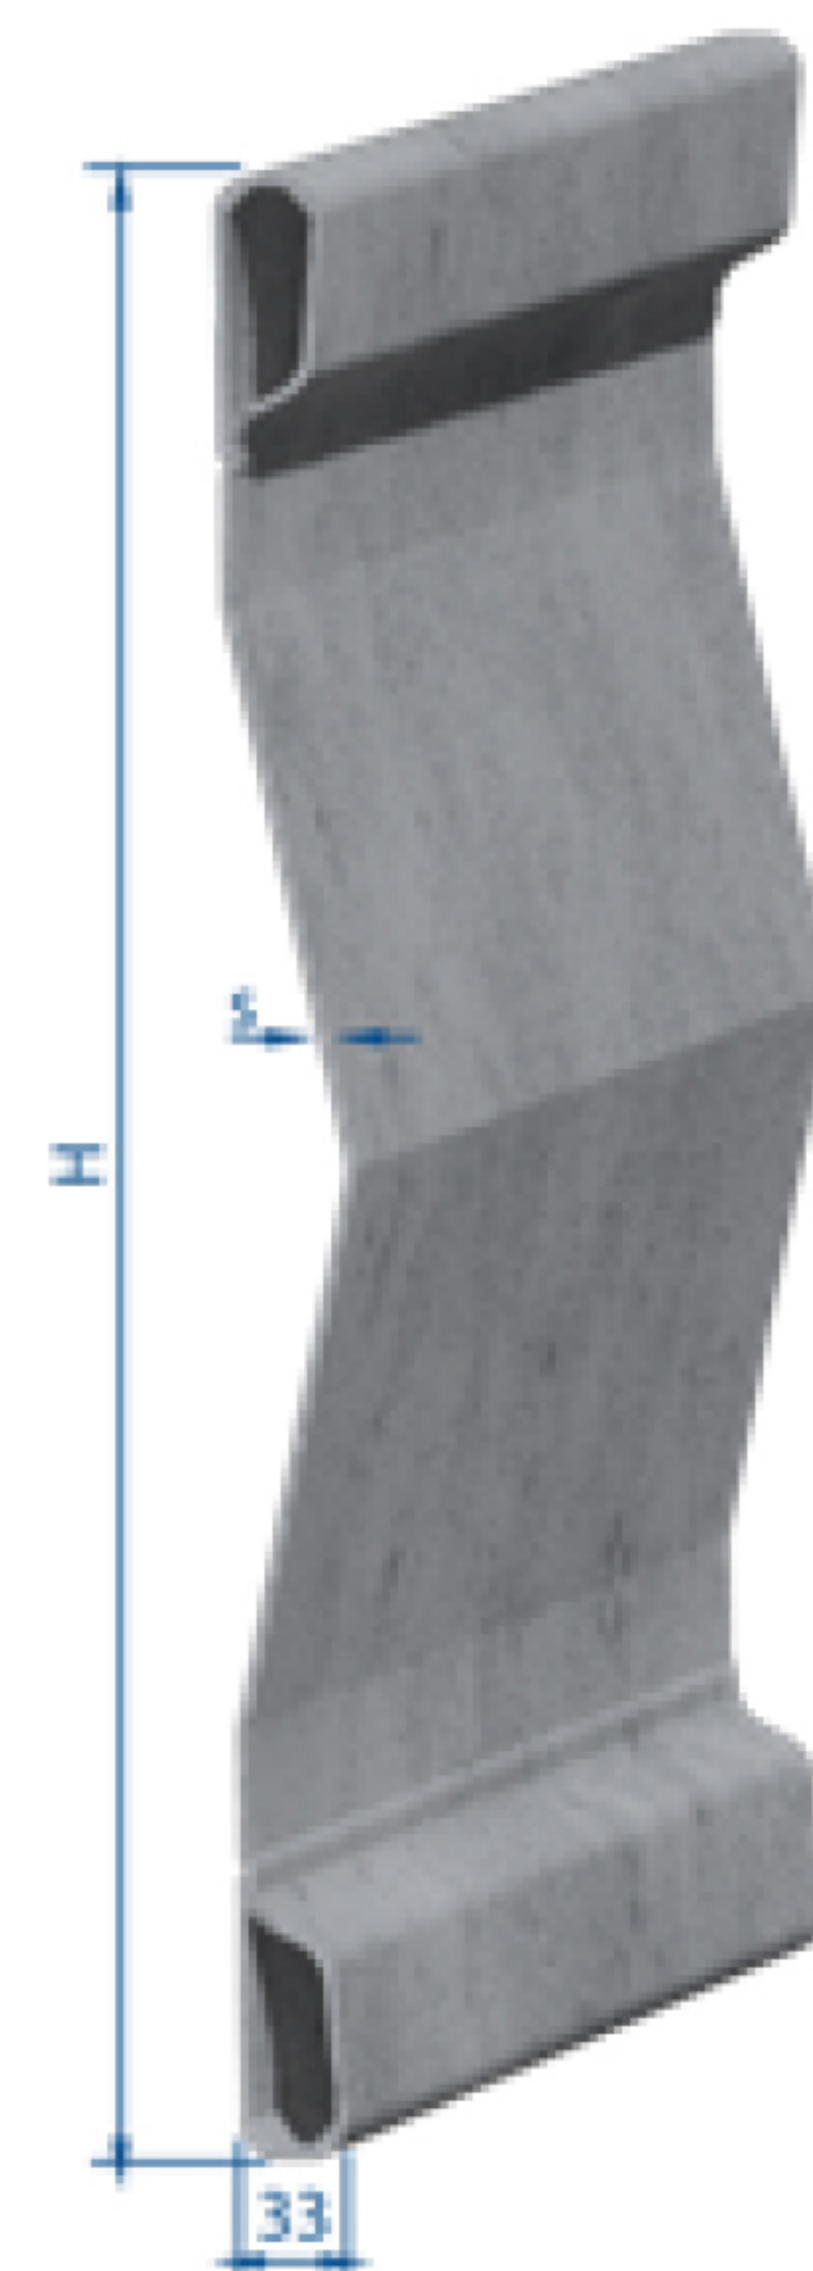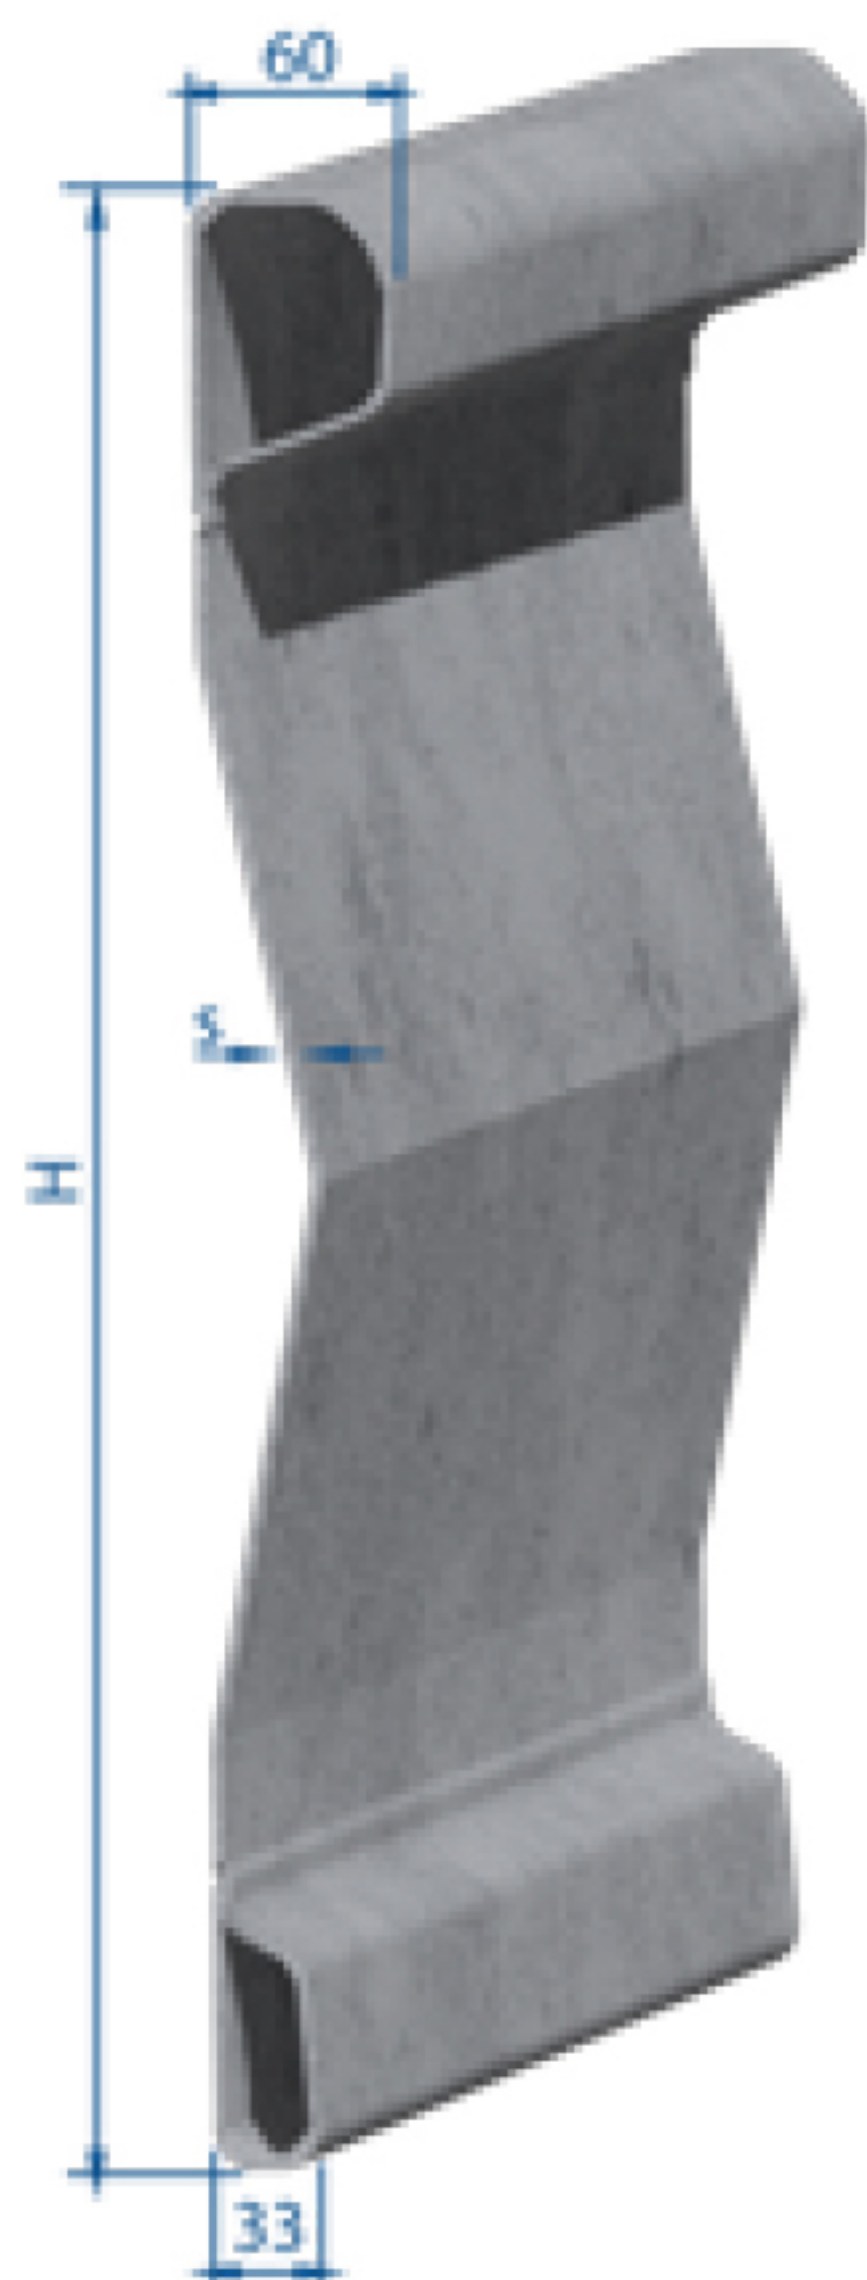

TYP
Wysokość [mm]
Waga [kg / m]
Grubość [mm]
Długość [mm]
Materiał
Model

FOXL B						
400	500	600	700	800	900	1000
13,9	15,9	17,9	20,00	21,9	28,7	31,1
2,5					3,0	
2500 5000 6000						
HARDOX 450						
B						

FOXL HV						
400	500	600	700	800	900	1000
12,9	14,9	16,9	19,0	21,0	27,6	30
2,5					3,0	
2500 5000 6000					2500	
HARDOX 450						
HV						




Materiał: **HARDOX 450**
Wysoka odporność na zużycie
Długości produkcyjne profili:
2500 | 5000 | 6000 mm



FUHRMANN

BURTY STALOWE TYP „FOXL BN / HVN”


Kolejną innowacją techniczną są nasze profile stalowe FOXL - typ: BN / HVN. Profile te mają zintegrowaną uszczelkę (na zewnątrz) i są stosowane w zabudowach typu tipper-top o wysokich wymaganiach szczelności. Profile są spawane laserowo, i są gotowe do zastosowania w zabudowie bez żadnych technicznych modyfikacji. Inne wymiary i wykonania są możliwe na życzenie!

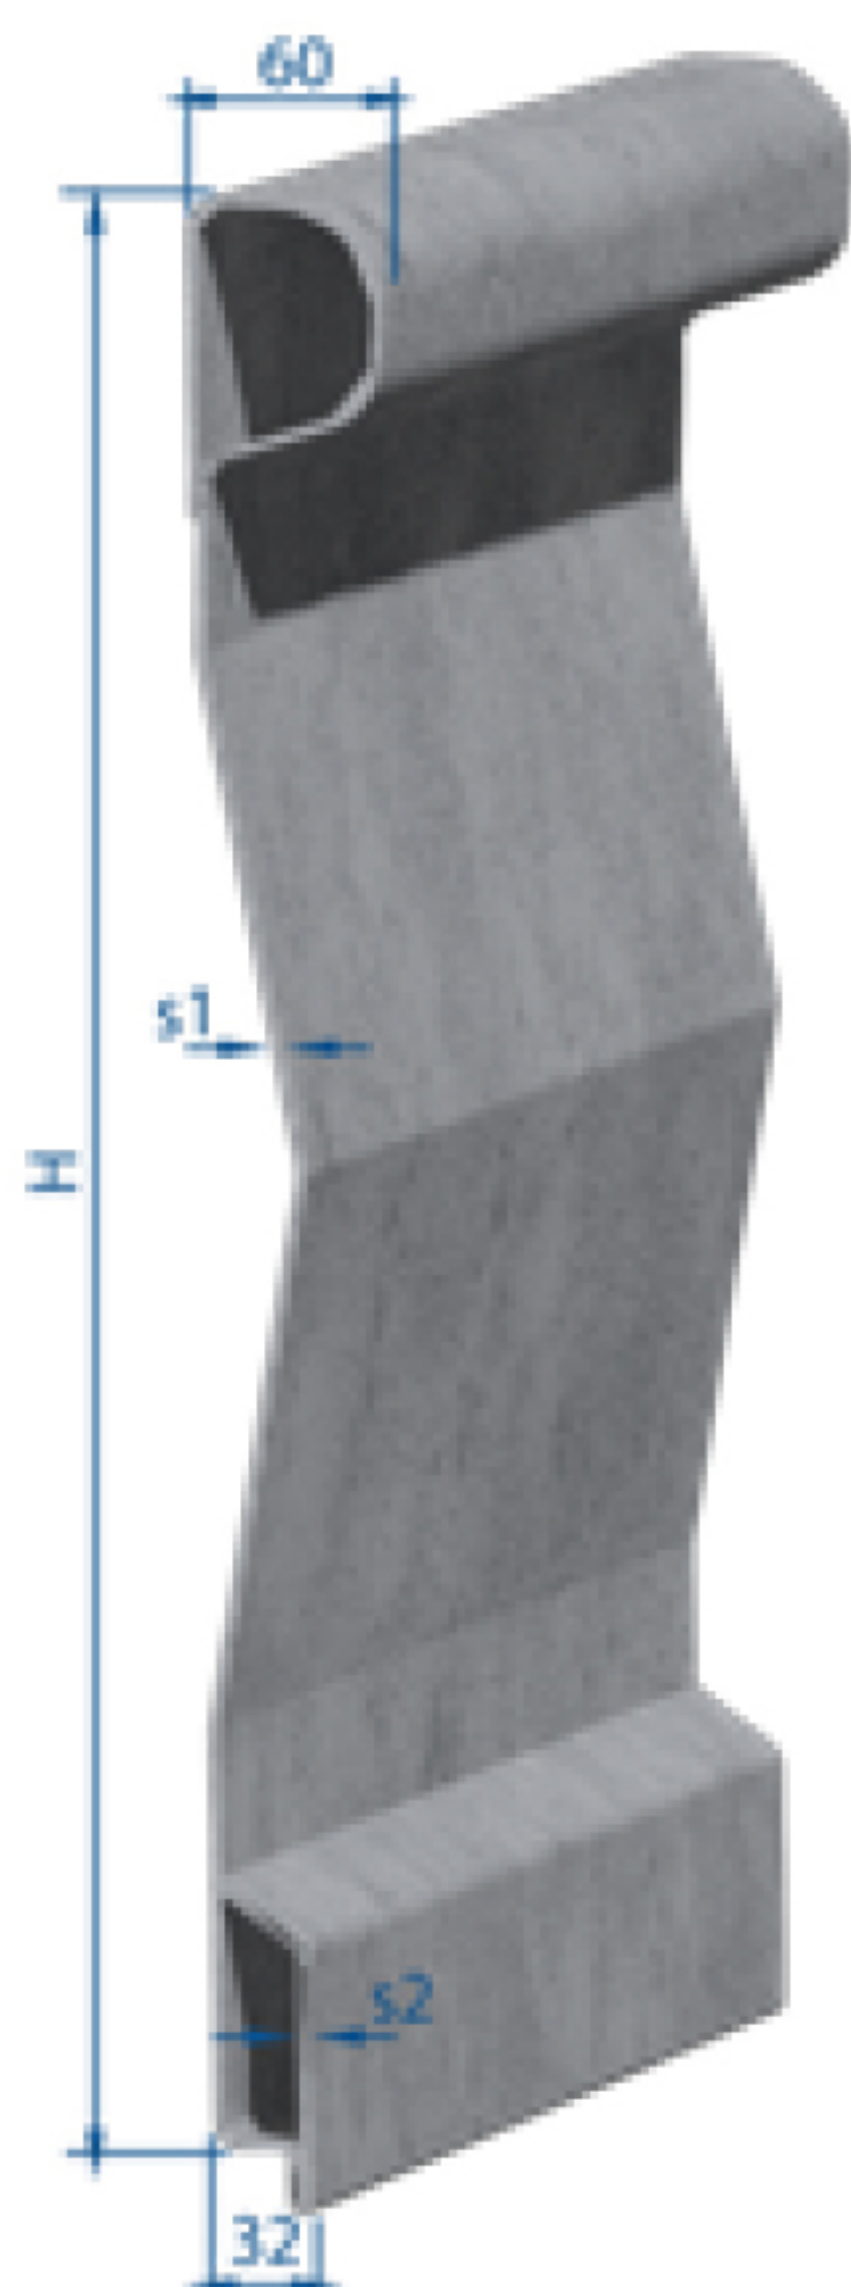

TYP
Wysokość [mm]
Waga [kg / m]
Grubość [mm]
Długość [mm]
Materiał
Model

FOXL BN						
400	500	600	700	800	900	1000
15,3	17,3	19,4	21,4	23,4	29,9	32,3
2,5 & 3,0					3,0 & 3,0	
2500 5000 6000						
HARDOX 450 & S500						
BN						

FOXL HVN						
400	500	600	700	800	900	1000
14,4	16,4	18,4	20,4	22,4	28,8	31,2
2,5 & 3,0					3,0 & 3,0	
2500 5000 6000					2500	
HARDOX 450 & S500						
HVN						

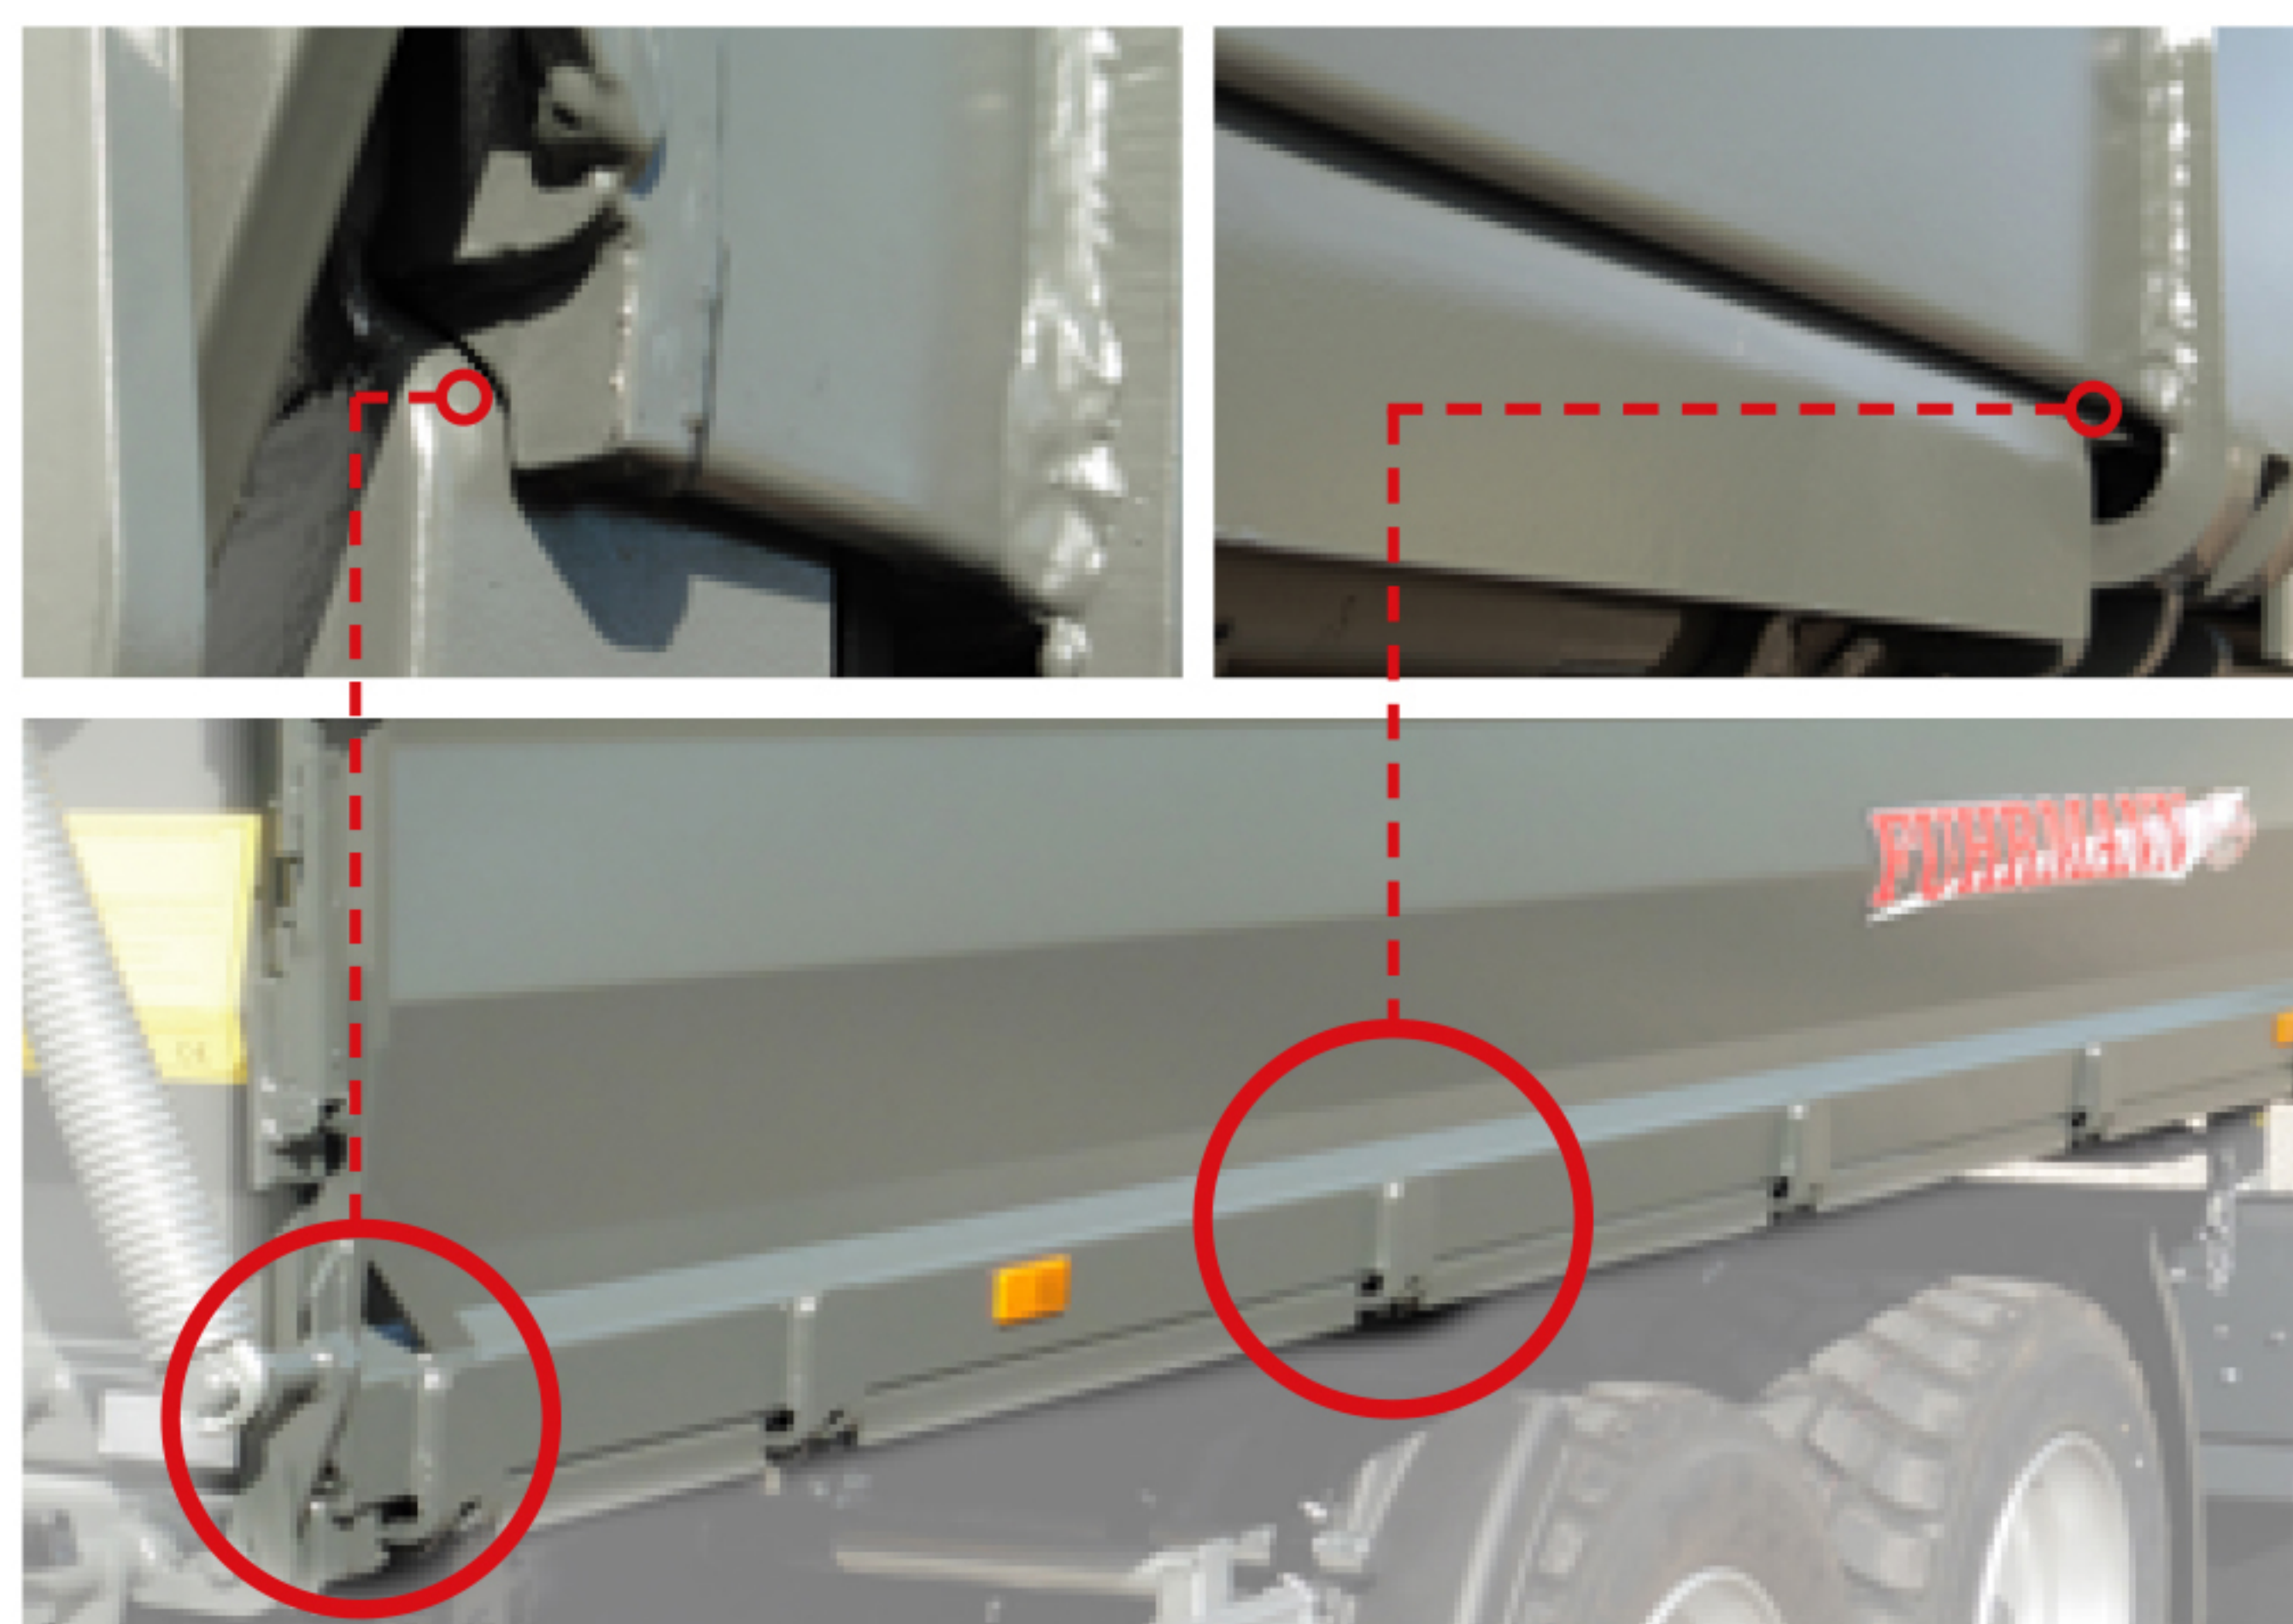

Materiał: **HARDOX 450 & S500**

Profile produkowane w dwóch częściach - dolna część / listwa uszczelniająca wykonana z materiału S500 - 3,0 m


Wysoka odporność na ścieranie

Redukcja wagi

Długość produkcyjna : **2500 | 5000 | 6000 mm**

BURTY STALOWE TYP „FOXL BAK / HVAK”

Kolejną innowacją techniczną są nasze profile stalowe FOXL - typ: BAK / HVAK. Profile te mają zintegrowaną uszczelkę (na zewnątrz) i są stosowane w zabudowach typu tipper-top o wysokich wymaganiach szczelności. Profile są spawane laserowo, i są gotowe do zastosowania w zabudowie bez żadnych technicznych modyfikacji. Inne wymiary i wykonania są możliwe na życzenie!

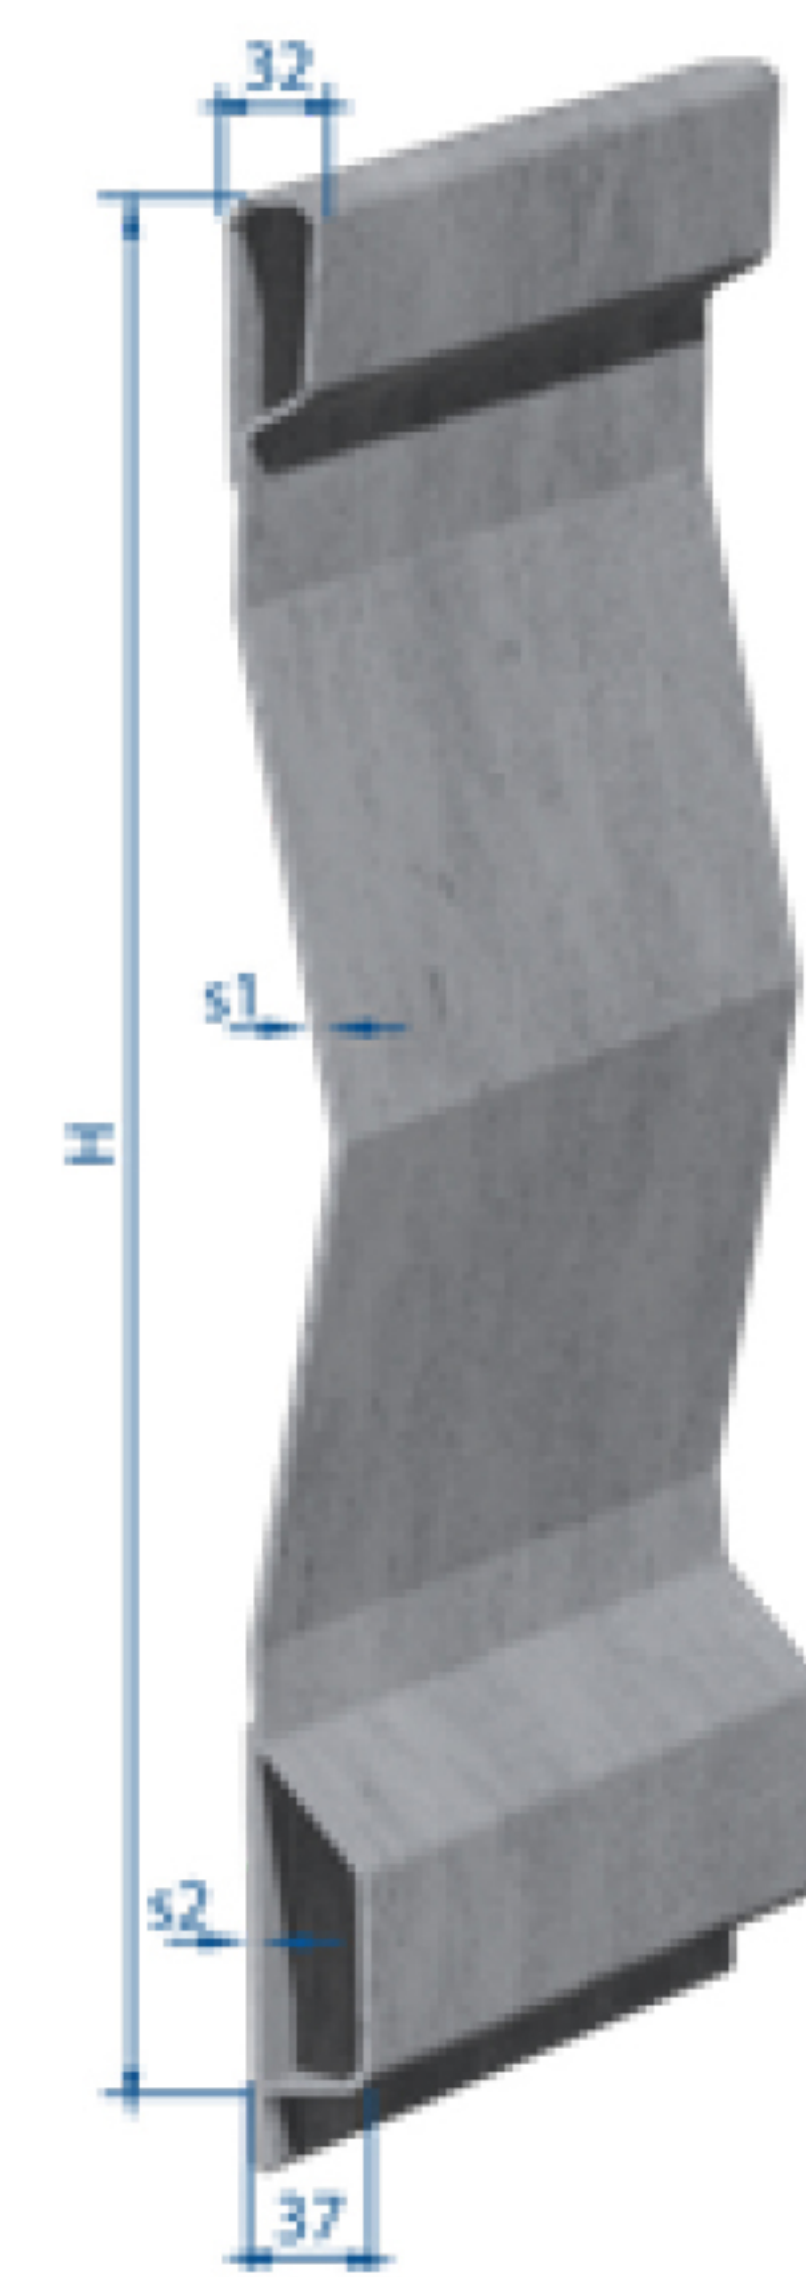

TYP
Wysokość [mm]
Waga [kg / m]
Grubość [mm]
Długość [mm]
Materiał
Model

FOXL BAK						
400	500	600	700	800	900	1000
15,6	17,6	19,5	21,5	25,9	29,4	34,6
2,5 & 3,0					3,0 & 3,0	
2500 5000 6000						
HARDOX 450 & S500						
BAK						

FOXL HVAK						
400	500	600	700	800	900	1000
14,5	16,5	18,5	20,3	21,9	28,6	30,9
2,5 & 3,0					3,0 & 3,0	
2500 5000 6000					2500	
HARDOX 450 & S500						
HVAK						



Materiał: **HARDOX 450 & S500**

Profile produkowane w dwóch częściach - dolna część / listwa uszczelniająca wykonana z materiału S500 - 3,0 mm

Wysoka odporność na ścieranie

Redukcja wagi


Długość produkcyjna : **2500 | 5000 | 6000 mm**



FUHRMANN

BURTY STALOWE TYPU „FHD”

Profile burtowe wykonane z materiału S 500 i grubości 3,0 mm przeznaczone są do zabudów samochodów ciężarowych i przyczep, do uniwersalnego użytku (od transportu materiałów sypkich po ciężkie prace rozbiórkowe), tam, gdzie ważna jest optymalna kalkulacja kosztów.

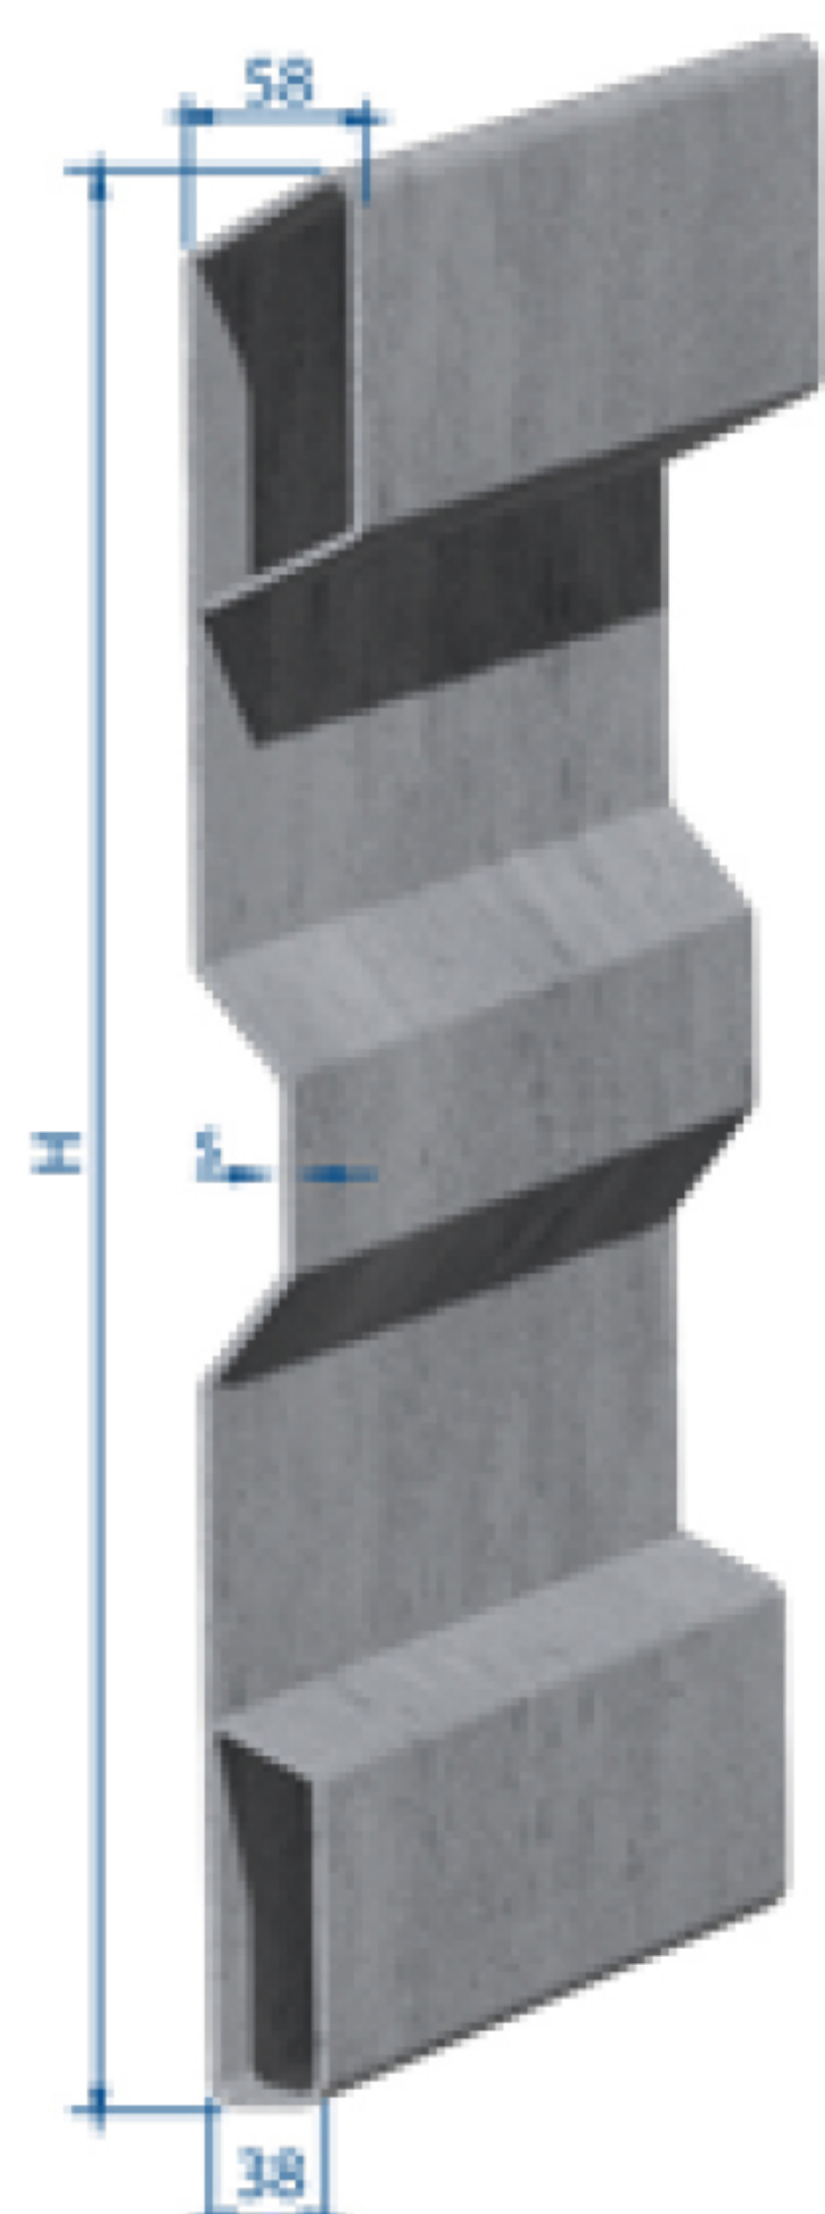

TYP	FHD	
Wysokość [mm]	600	800
Waga [kg / m]	23,5	28,7
Grubość [mm]	3,0	
Długość [mm]	2500 5000	
Materiał	S500	
Model		



Materiał: **S500**

Wysoka odporność na ścieranie w porównaniu do standardowych profili



Długość produkcyjna : **2500 | 5000 mm**



FUHRMANN

BURTY STALOWE TYPU „FOX B / HV”

Profil burtowy w całości wykonany z materiału HARDOX 450 o grubości 4,0 mm, z przeznaczeniem do ciężkich wywrotek, transportujących np. materiał skalny. Dzięki temu unikalnemu i bardzo wytrzymałemu profilowi możliwa jest redukcja masy zabudowy, poprawa jej stabilności, odporności na zużycie i wydłużenia okresu użytkowania, mimo bardzo intensywnego obciążenia. Burty wytrzymują duże uderzenia materiału, bez trwałego odkształcenia lub pęknięcia. Inne wymiary i wykonania są możliwe na życzenie!

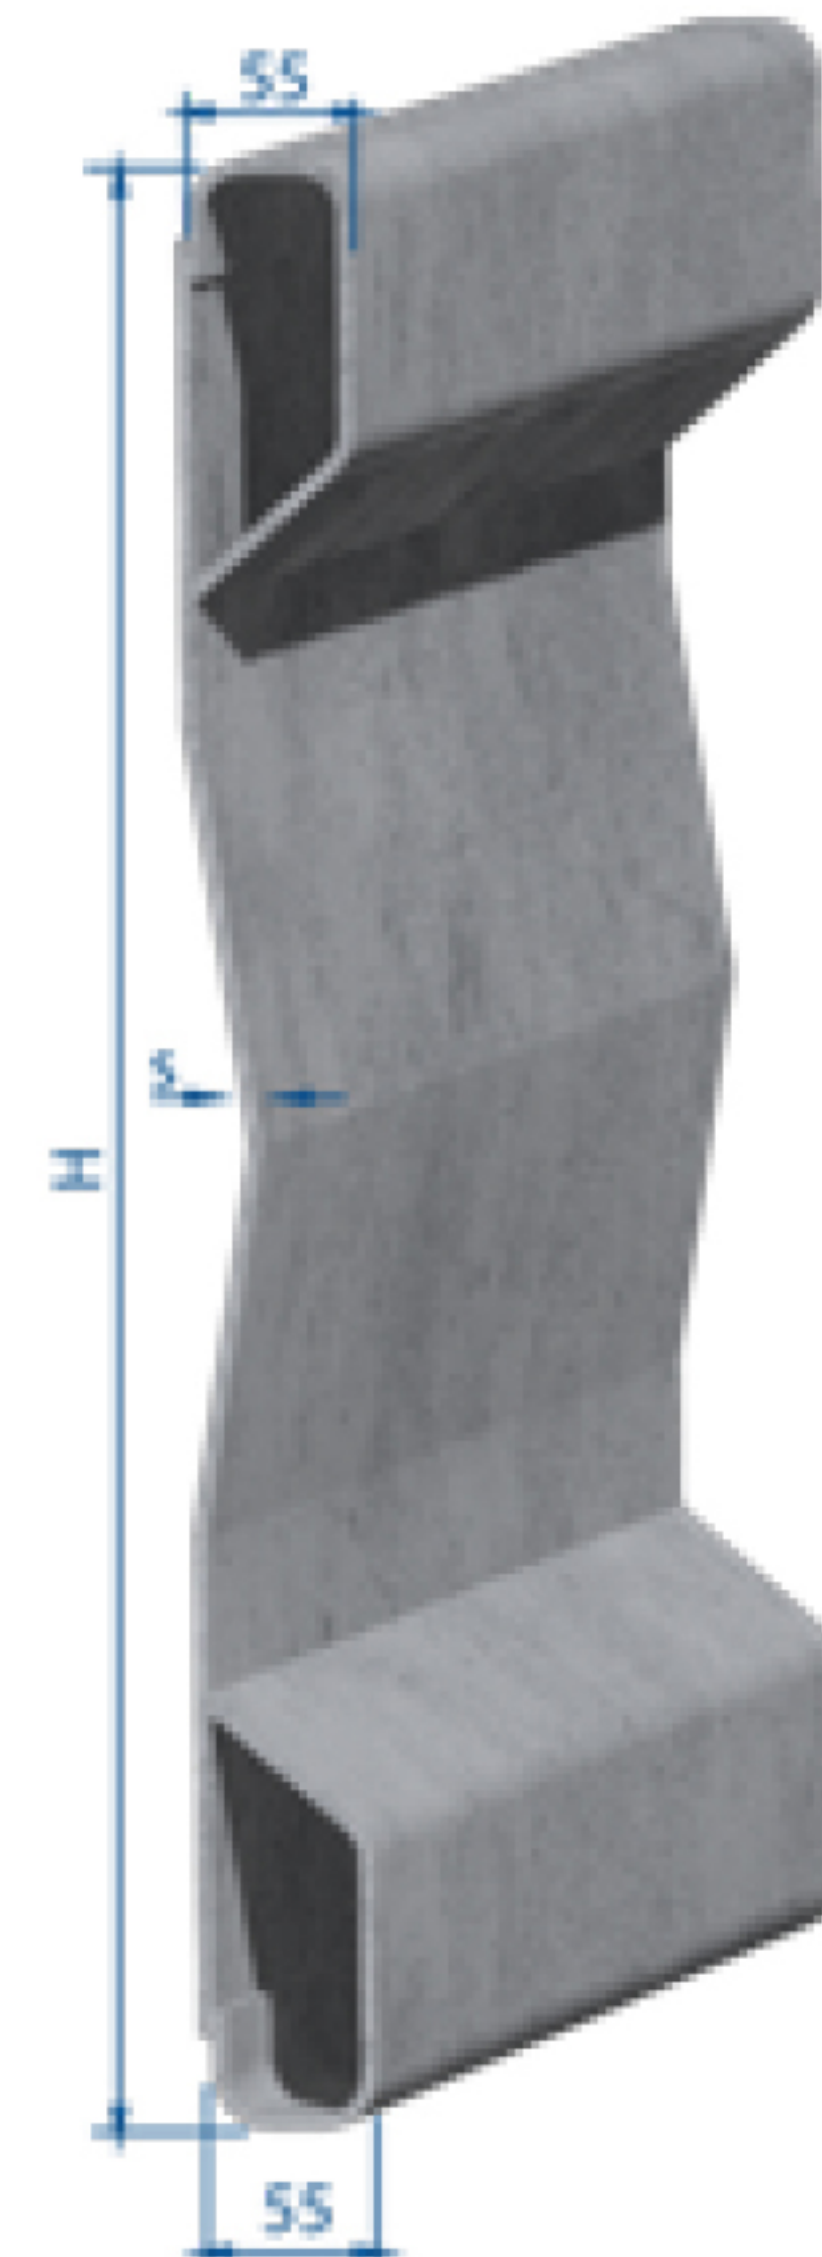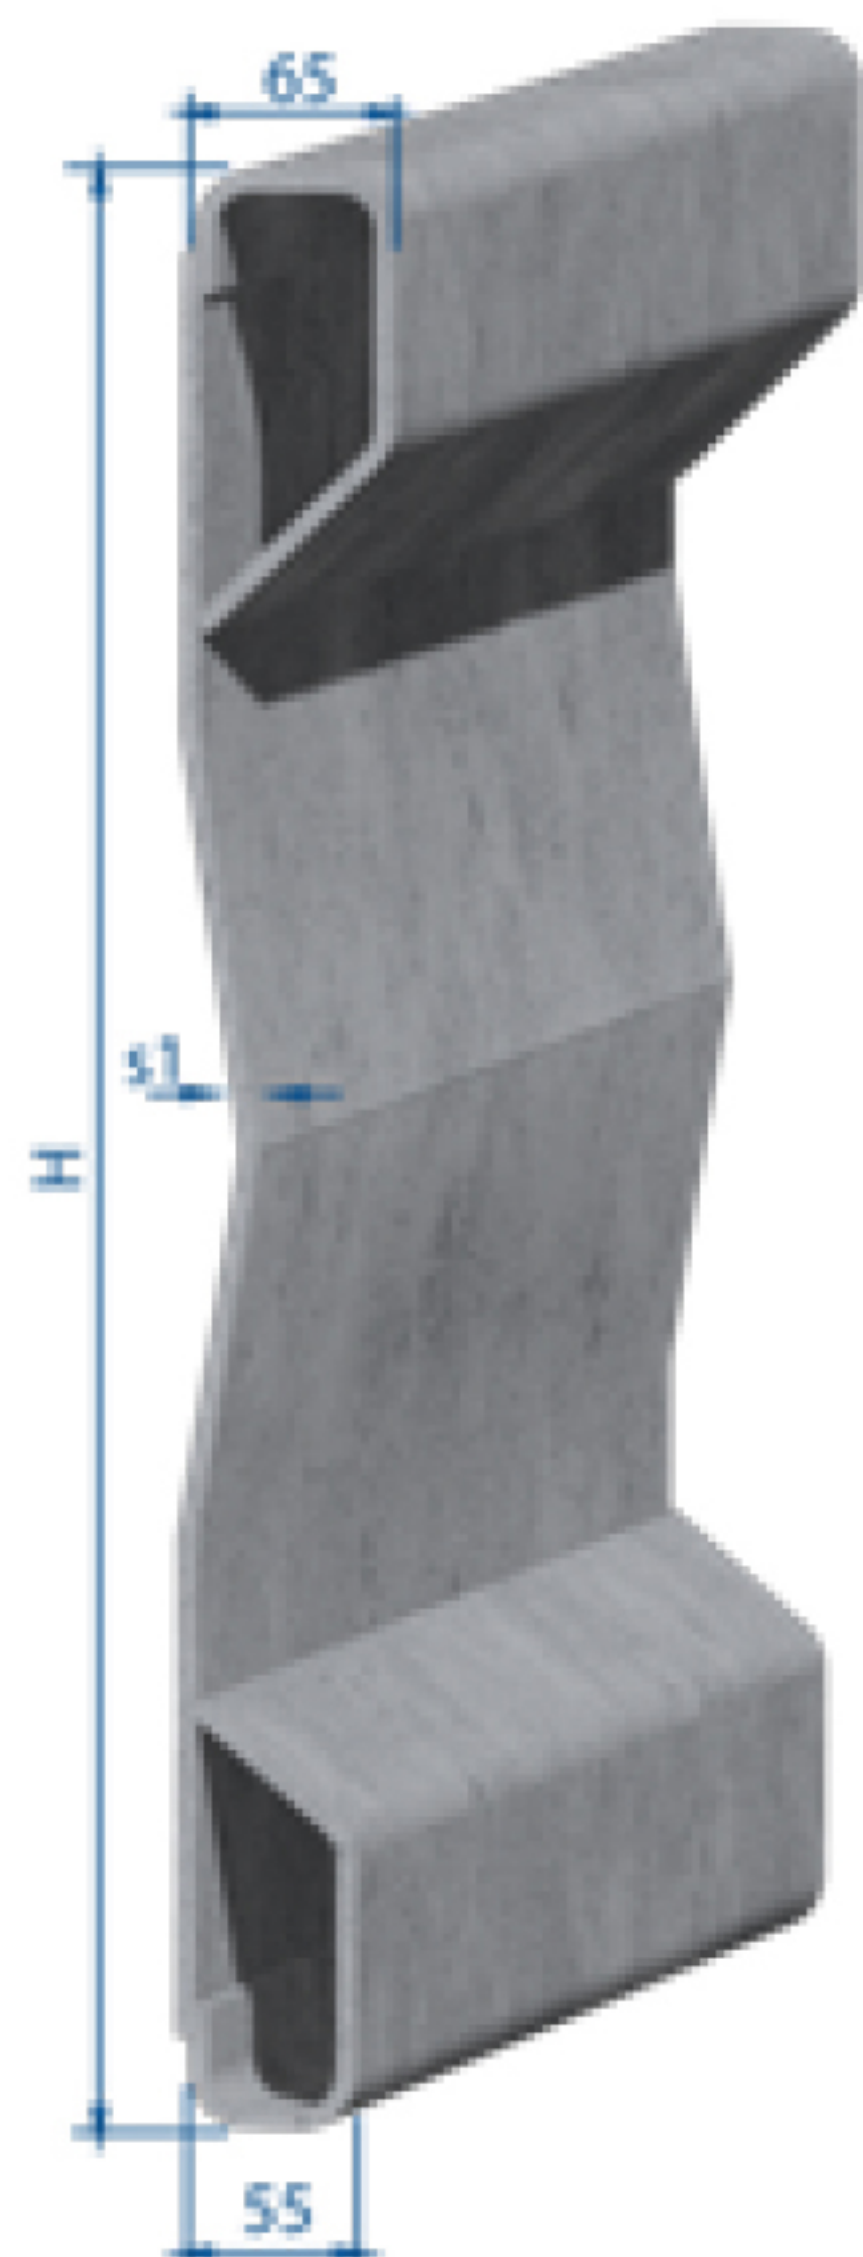

TYP
Wysokość [mm]
Waga [kg / m]
Grubość [mm]
Długość [mm]
Materiał
Model

FOX B				
600	700	800	900	1000
32,2	35,4	38,6	41,8	45
4,0				
2500 5000 6000				
HARDOX 450 [TUF 500]				
B				

FOX HV				
600	700	800	900	1000
31,5	34,7	37,9	41,1	44,3
4,0				
2500 5000 6000				
HARDOX 450 [TUF 500]				
HV				



Materiał: **HARDOX 450 (ab 2025 / TUF 500)**

Produkcja w trzech częściach

Bardzo duża odporność na ścieranie



Długość produkcyjna : **2500 | 5000 | 6000 mm**



FUHRMANN

BURTA STALOWA TYPU „FOX M B / HV”

Kolejnym naszym nowym produktem jest panel boczny typu „FOX M”. Część środkowa panelu jest wykonana z materiału HARDOX 450 o grubości 4,0 mm. Górna i dolna część są wykonane z materiału HARDOX 450 o grubości 2,5 mm. Ten panel boczny jest przeznaczony do bardzo intensywnego użytkowania w zabudowach samochodów ciężarowych i przyczepach. Inne wymiary i wykonania są możliwe na życzenie!

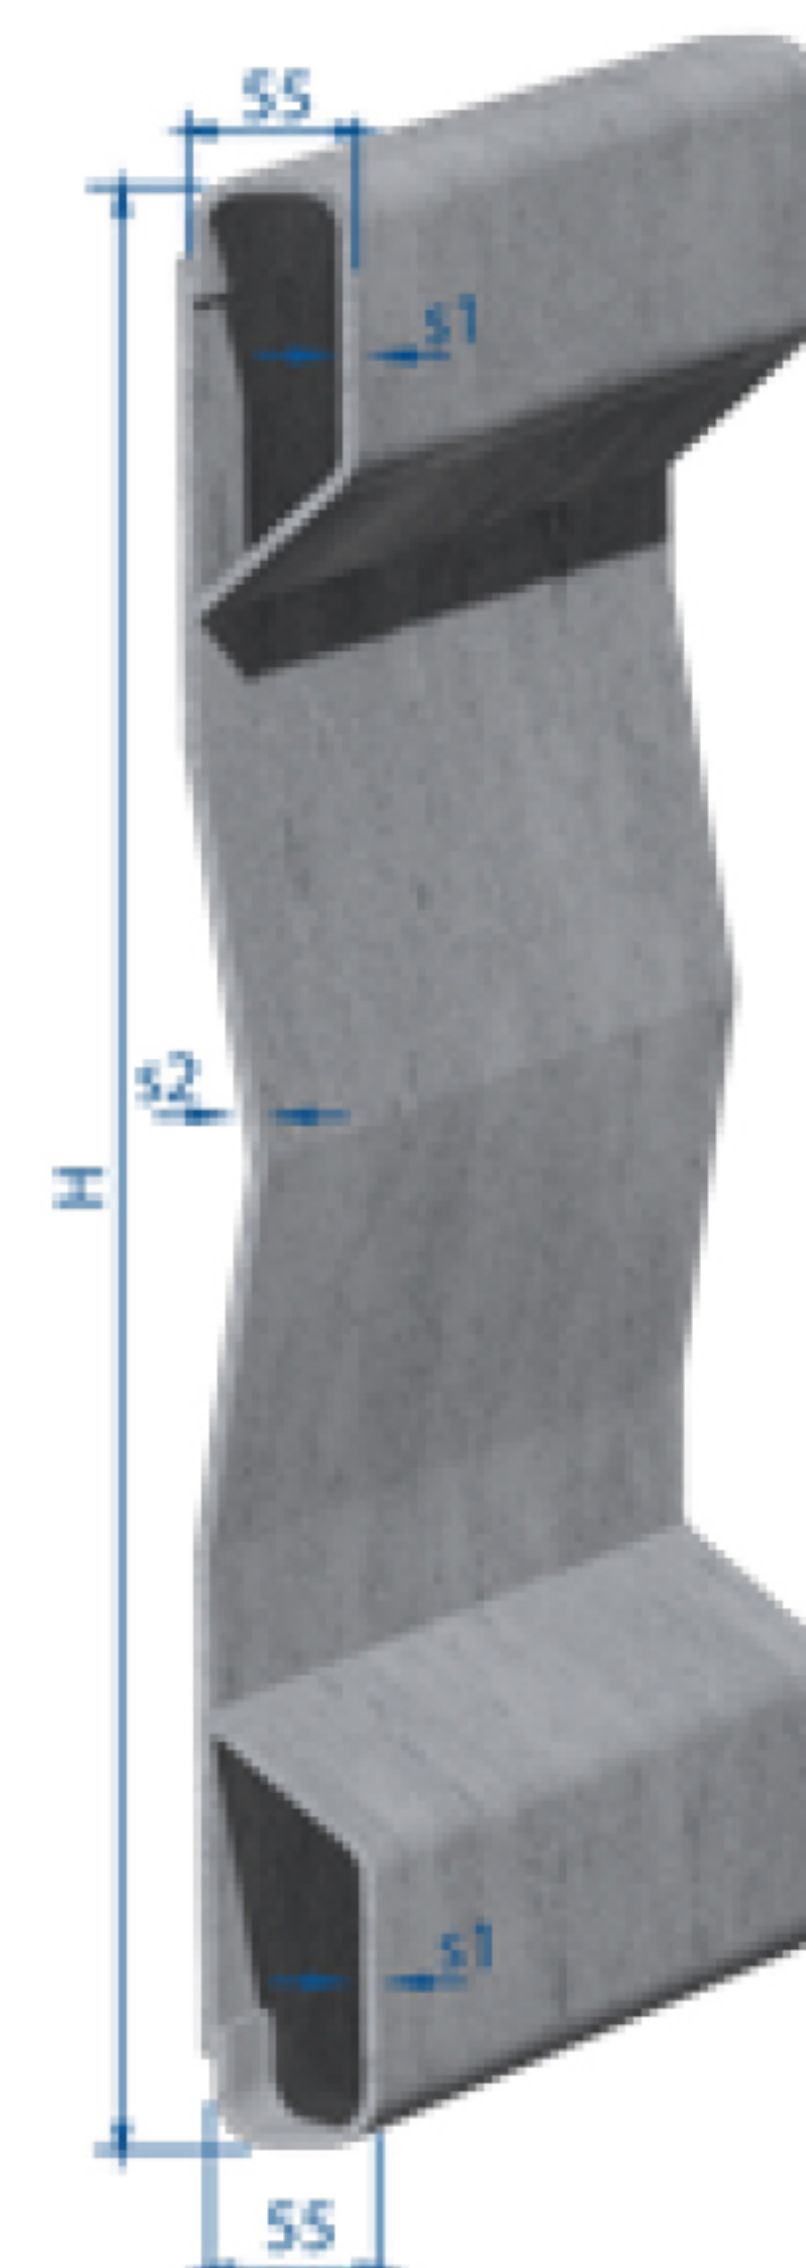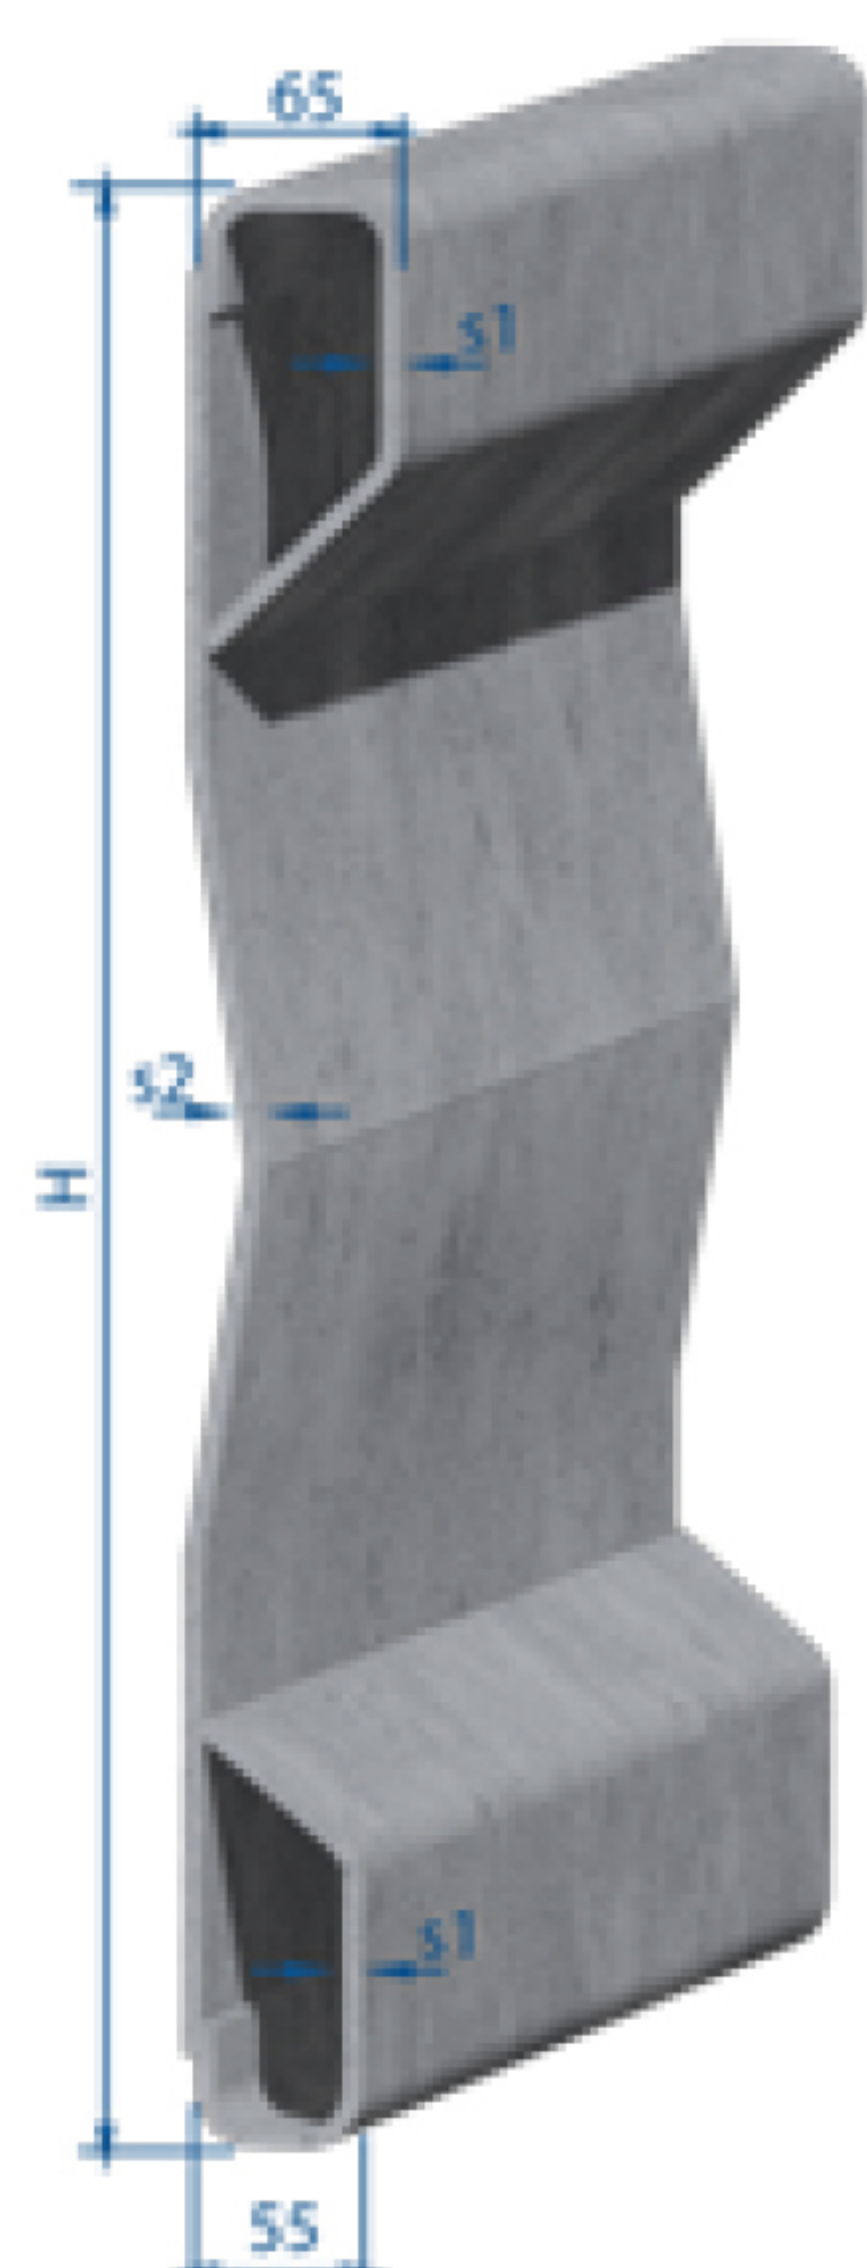

TYP
Wysokość [mm]
Waga [kg / m]
Grubość [mm]
Długość [mm]
Materiał
Model

FOX M B			
600	800	900	1000
27,0	33,5	36,7	40,0
2,5 & 4,0			
2500 5000 6000			
HARDOX 450 [TUF 500]			
B			

FOX M HV			
600	800	900	1000
26,6	33,0	36,3	39,5
2,5 & 4,0			
2500 5000 6000			
HARDOX 450 [TUF 500]			
HV			



Materiał: **HARDOX 450 (ab 2025 / TUF 500)**
 Produkcja w trzech częściach - część górna i dolna jest wykonana ze stali Hardox 450 o grubości 2,5 mm | część środkowa jest wykonana ze stali Hardox 450 o grubości 4,0 mm
 Wysoka wytrzymałość na ścieranie

Długość produkcyjna : **2500 | 5000 | 6000 mm**

BURTA STALOWA FOX-ROCK HEAVY / LIGHT

FOX-ROCK


Wersja „Heavy” w całości wykonana z HARDOX 450 [TUF500] o grubości materiału 4,0 mm

Wersja "Light" zaprojektowana dla zoptymalizowania przestrzeni ładunkowej zabudowy (rozmiar palety).

Większa stabilność, odporność na zużycie i dłuższy okres użytkowania (cykl Long-Life)

Wytrzymuje silne uderzenia bez trwałego odkształcenia lub pęknięcia

„DESIGNED FOR HARDEST USE”

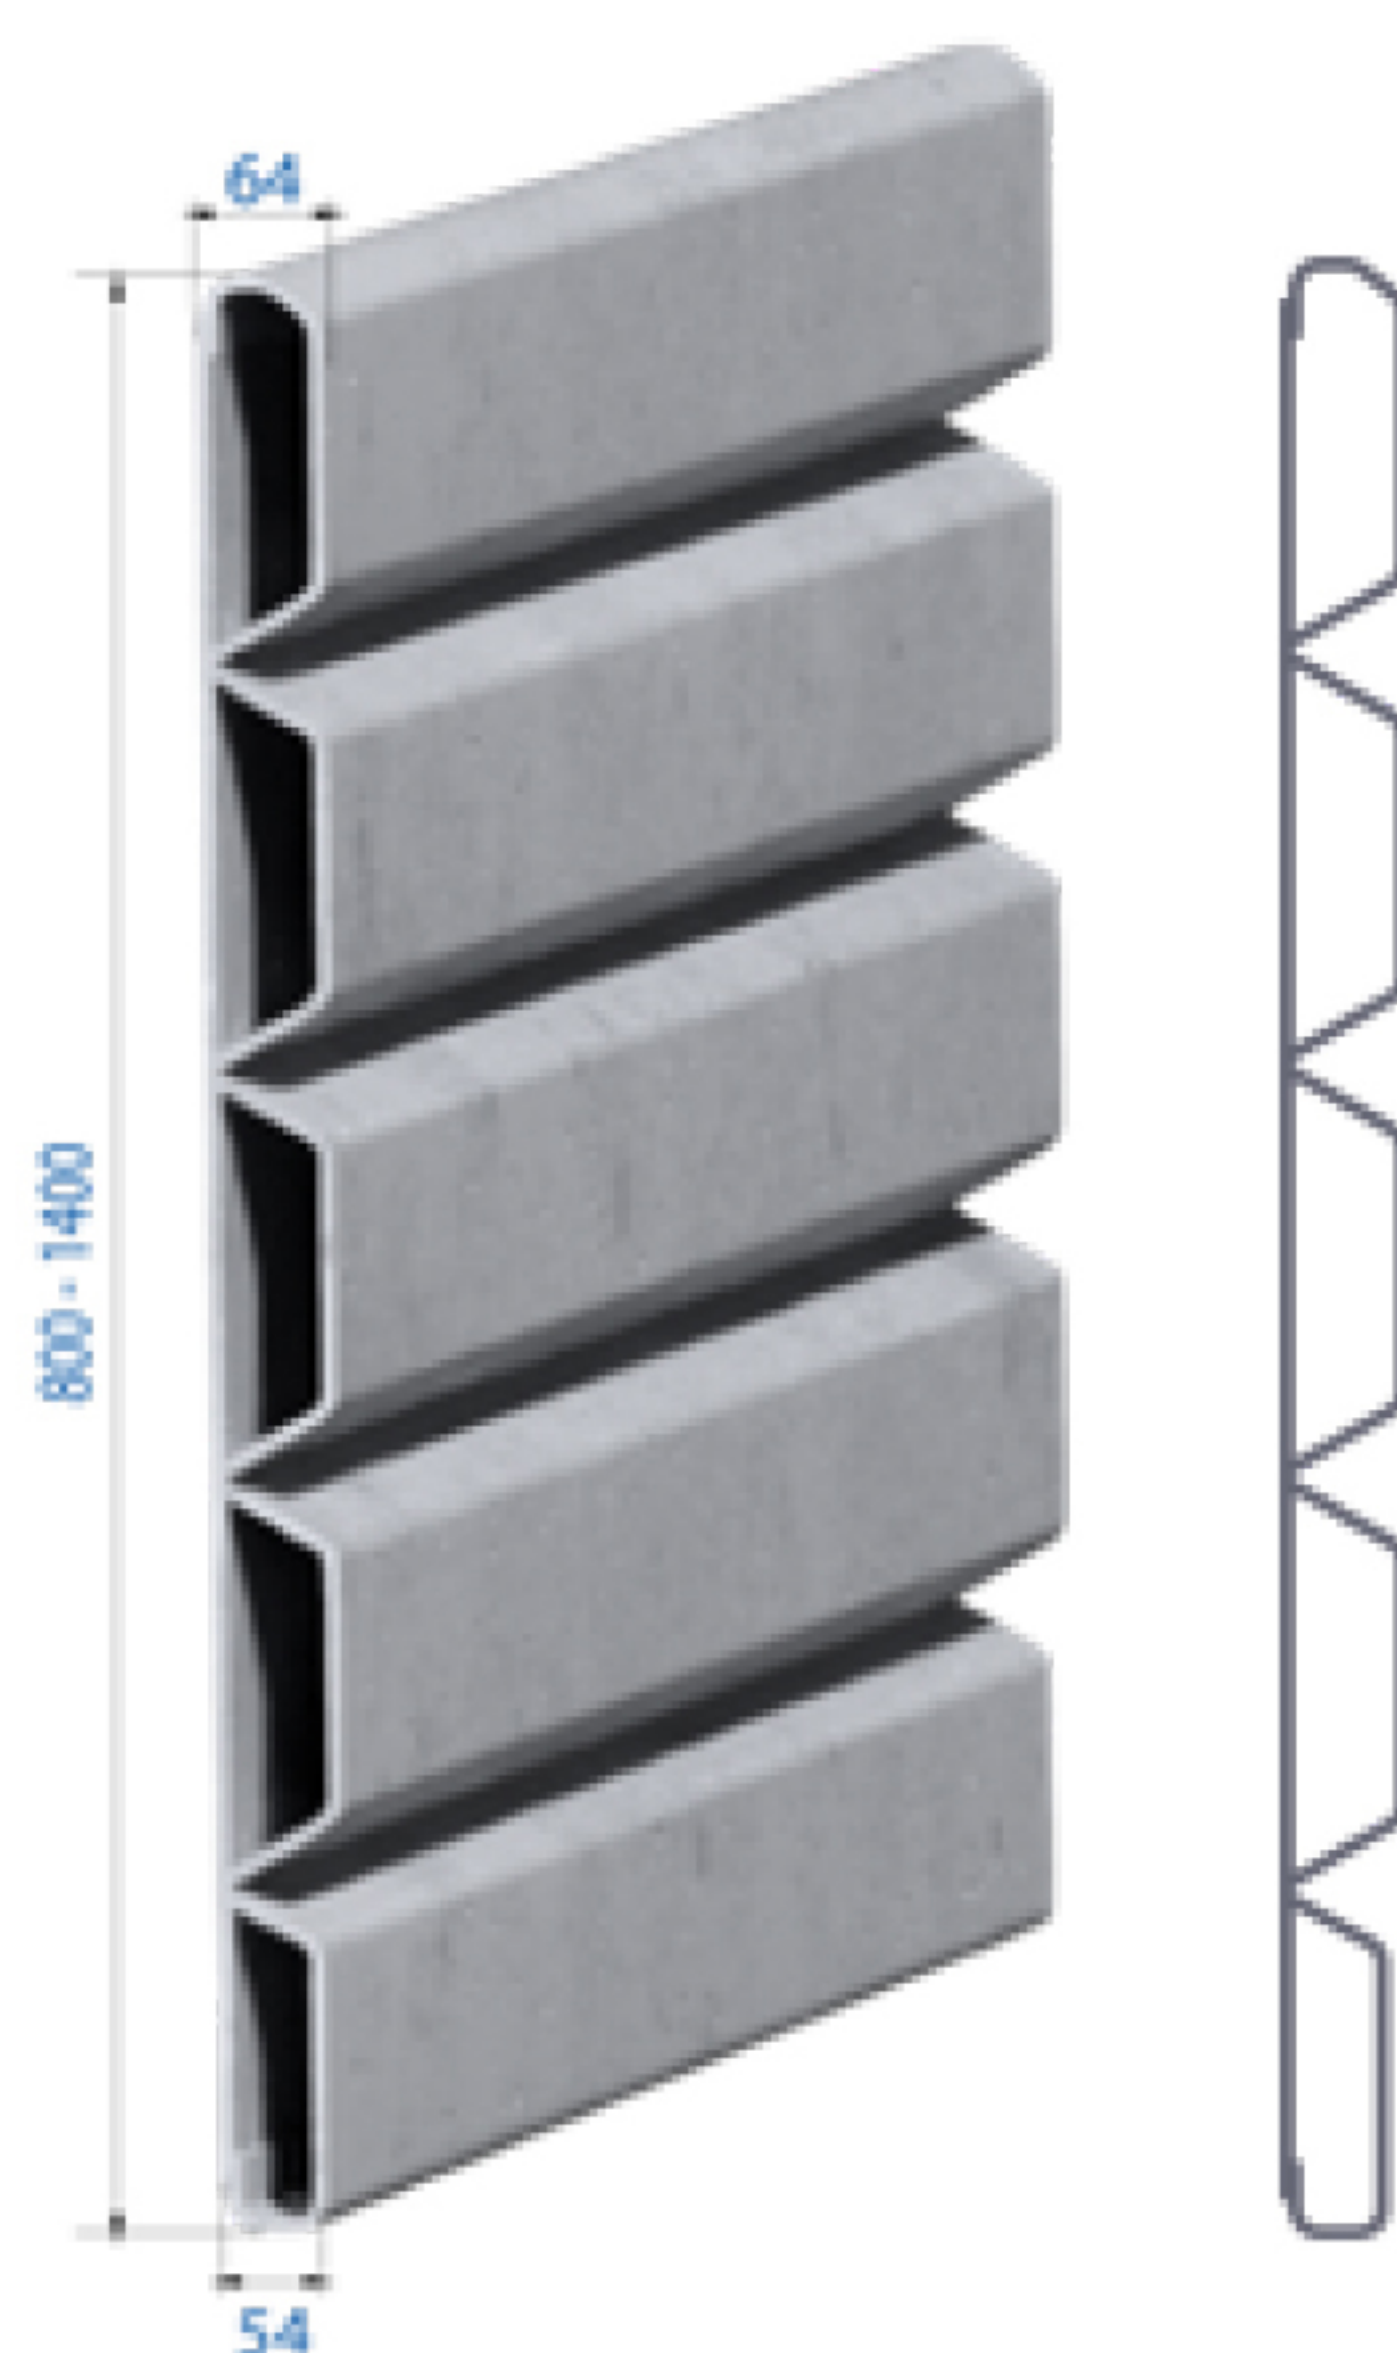

TYP

Wysokość [mm]

Waga [kg / m]

Grubość [mm]

Długość [mm]

Materiał

Model

FOX-ROCK "HEAVY"

800	900	1000	1200	1400
54,0	62,0	68,0	82,0	96,0
4,0				
2500 5000 6000				
HARDOX 450 [TUF 500]				
"HEAVY"				

FOX-ROCK "LIGHT"


800	900	1000
31,5	34,7	37,9
4,0		
2500 5000 6000		
HARDOX 450 [TUF 500] / S500		
"LIGHT"		



FUHRMANN

BURTY STALOWE TYP „BM”

Te profile burtowe są przeznaczone do stosowania w zabudowach z burtami uchylanymi hydraulicznie. Burty boczne są dostępne we wszystkich opcjach wykonania od burty lekkiej do ciężkiej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać specjalne informacje!

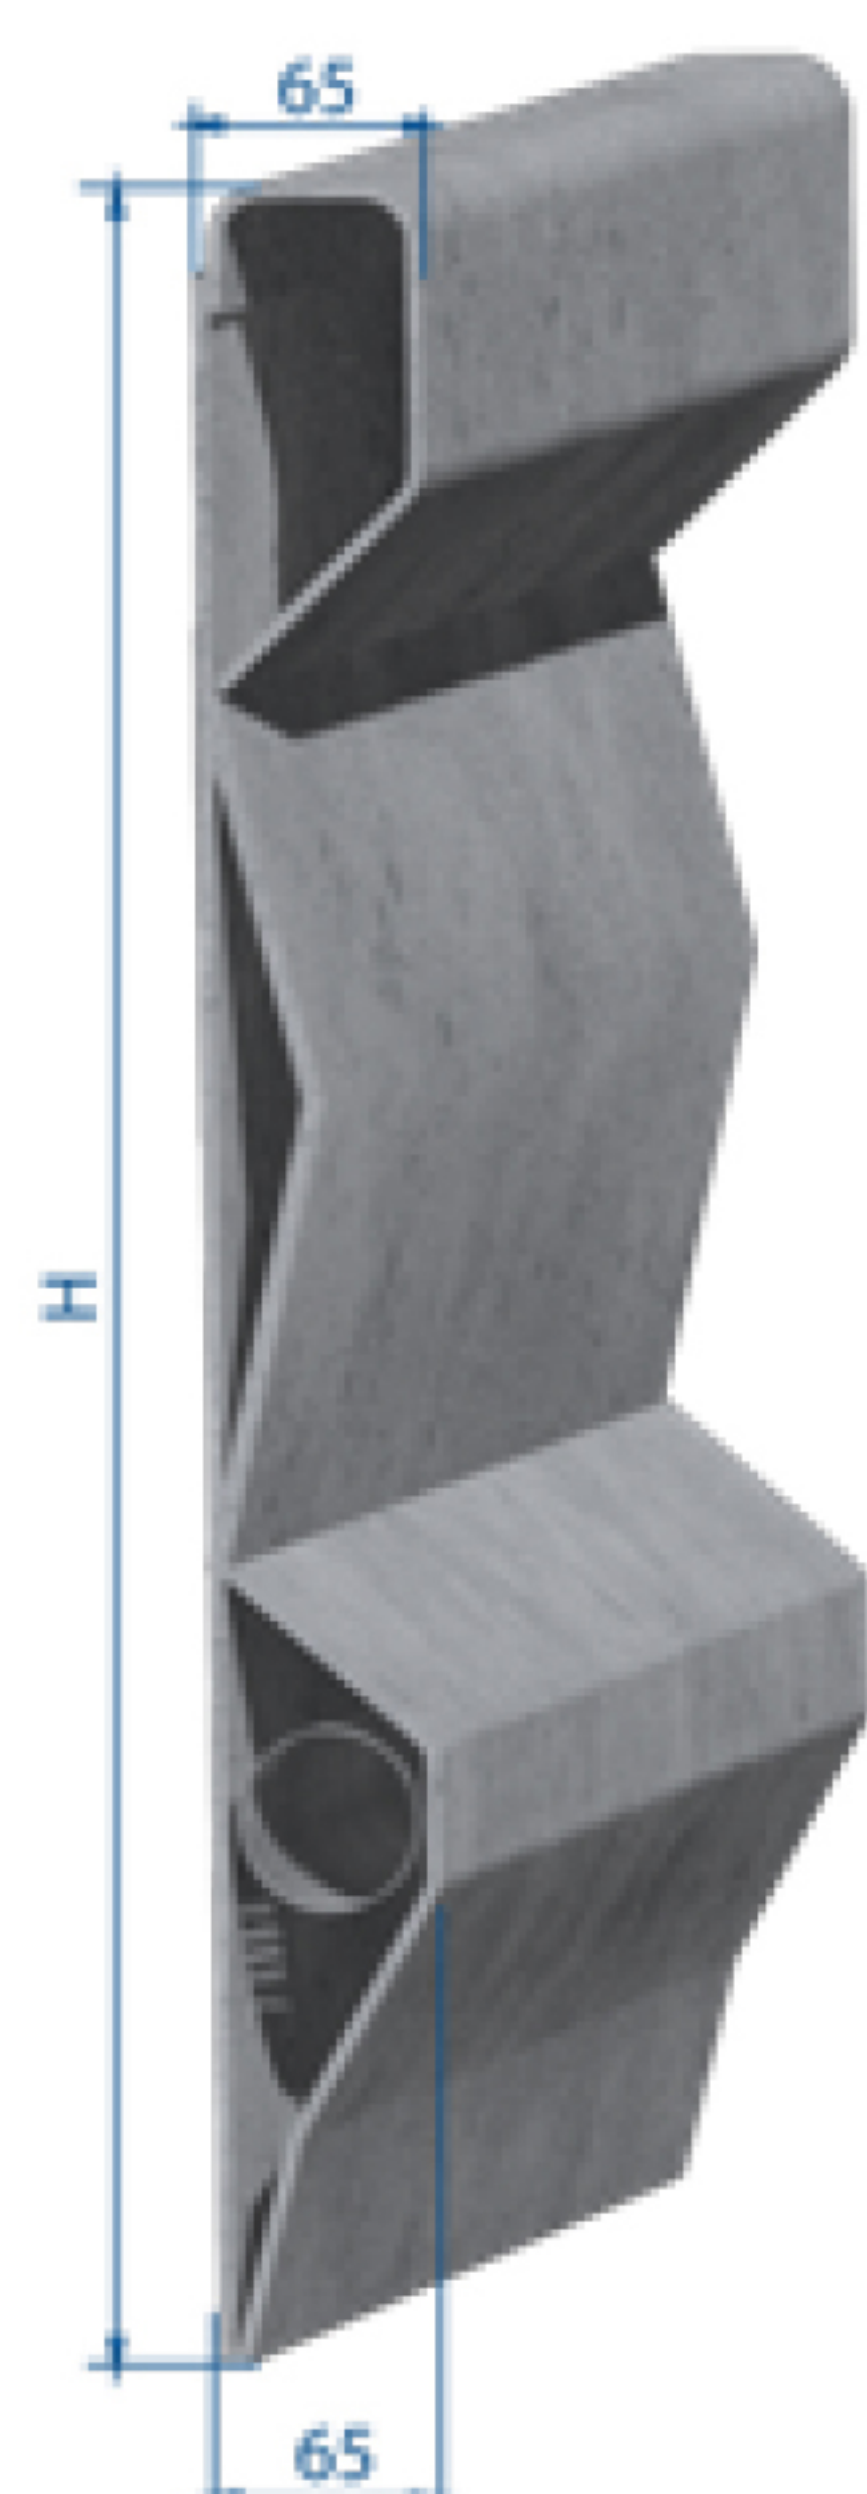

TYP
Wysokość [mm]
Waga [kg / m]
Grubość [mm]
Długość [mm]
Materiał
Model

BM-FOX			
600	800	900	1000
44,8	54,2	59,4	64,6
4,0			
2500 5000 6000			
HARDOX 450 [TUF 500]			
BM-FOX			


BM-FOXL			
600	800	900	1000
32,6	40,6	52,7	57,5
2,5			
2500 5000 6000			
HARDOX 450			
BM-FOXL			



FUHRMANN


W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ TEŻ

**PROFILE BURTOWE DO PRZYCZEP
ROLNICZYCH I WYWROTEK**

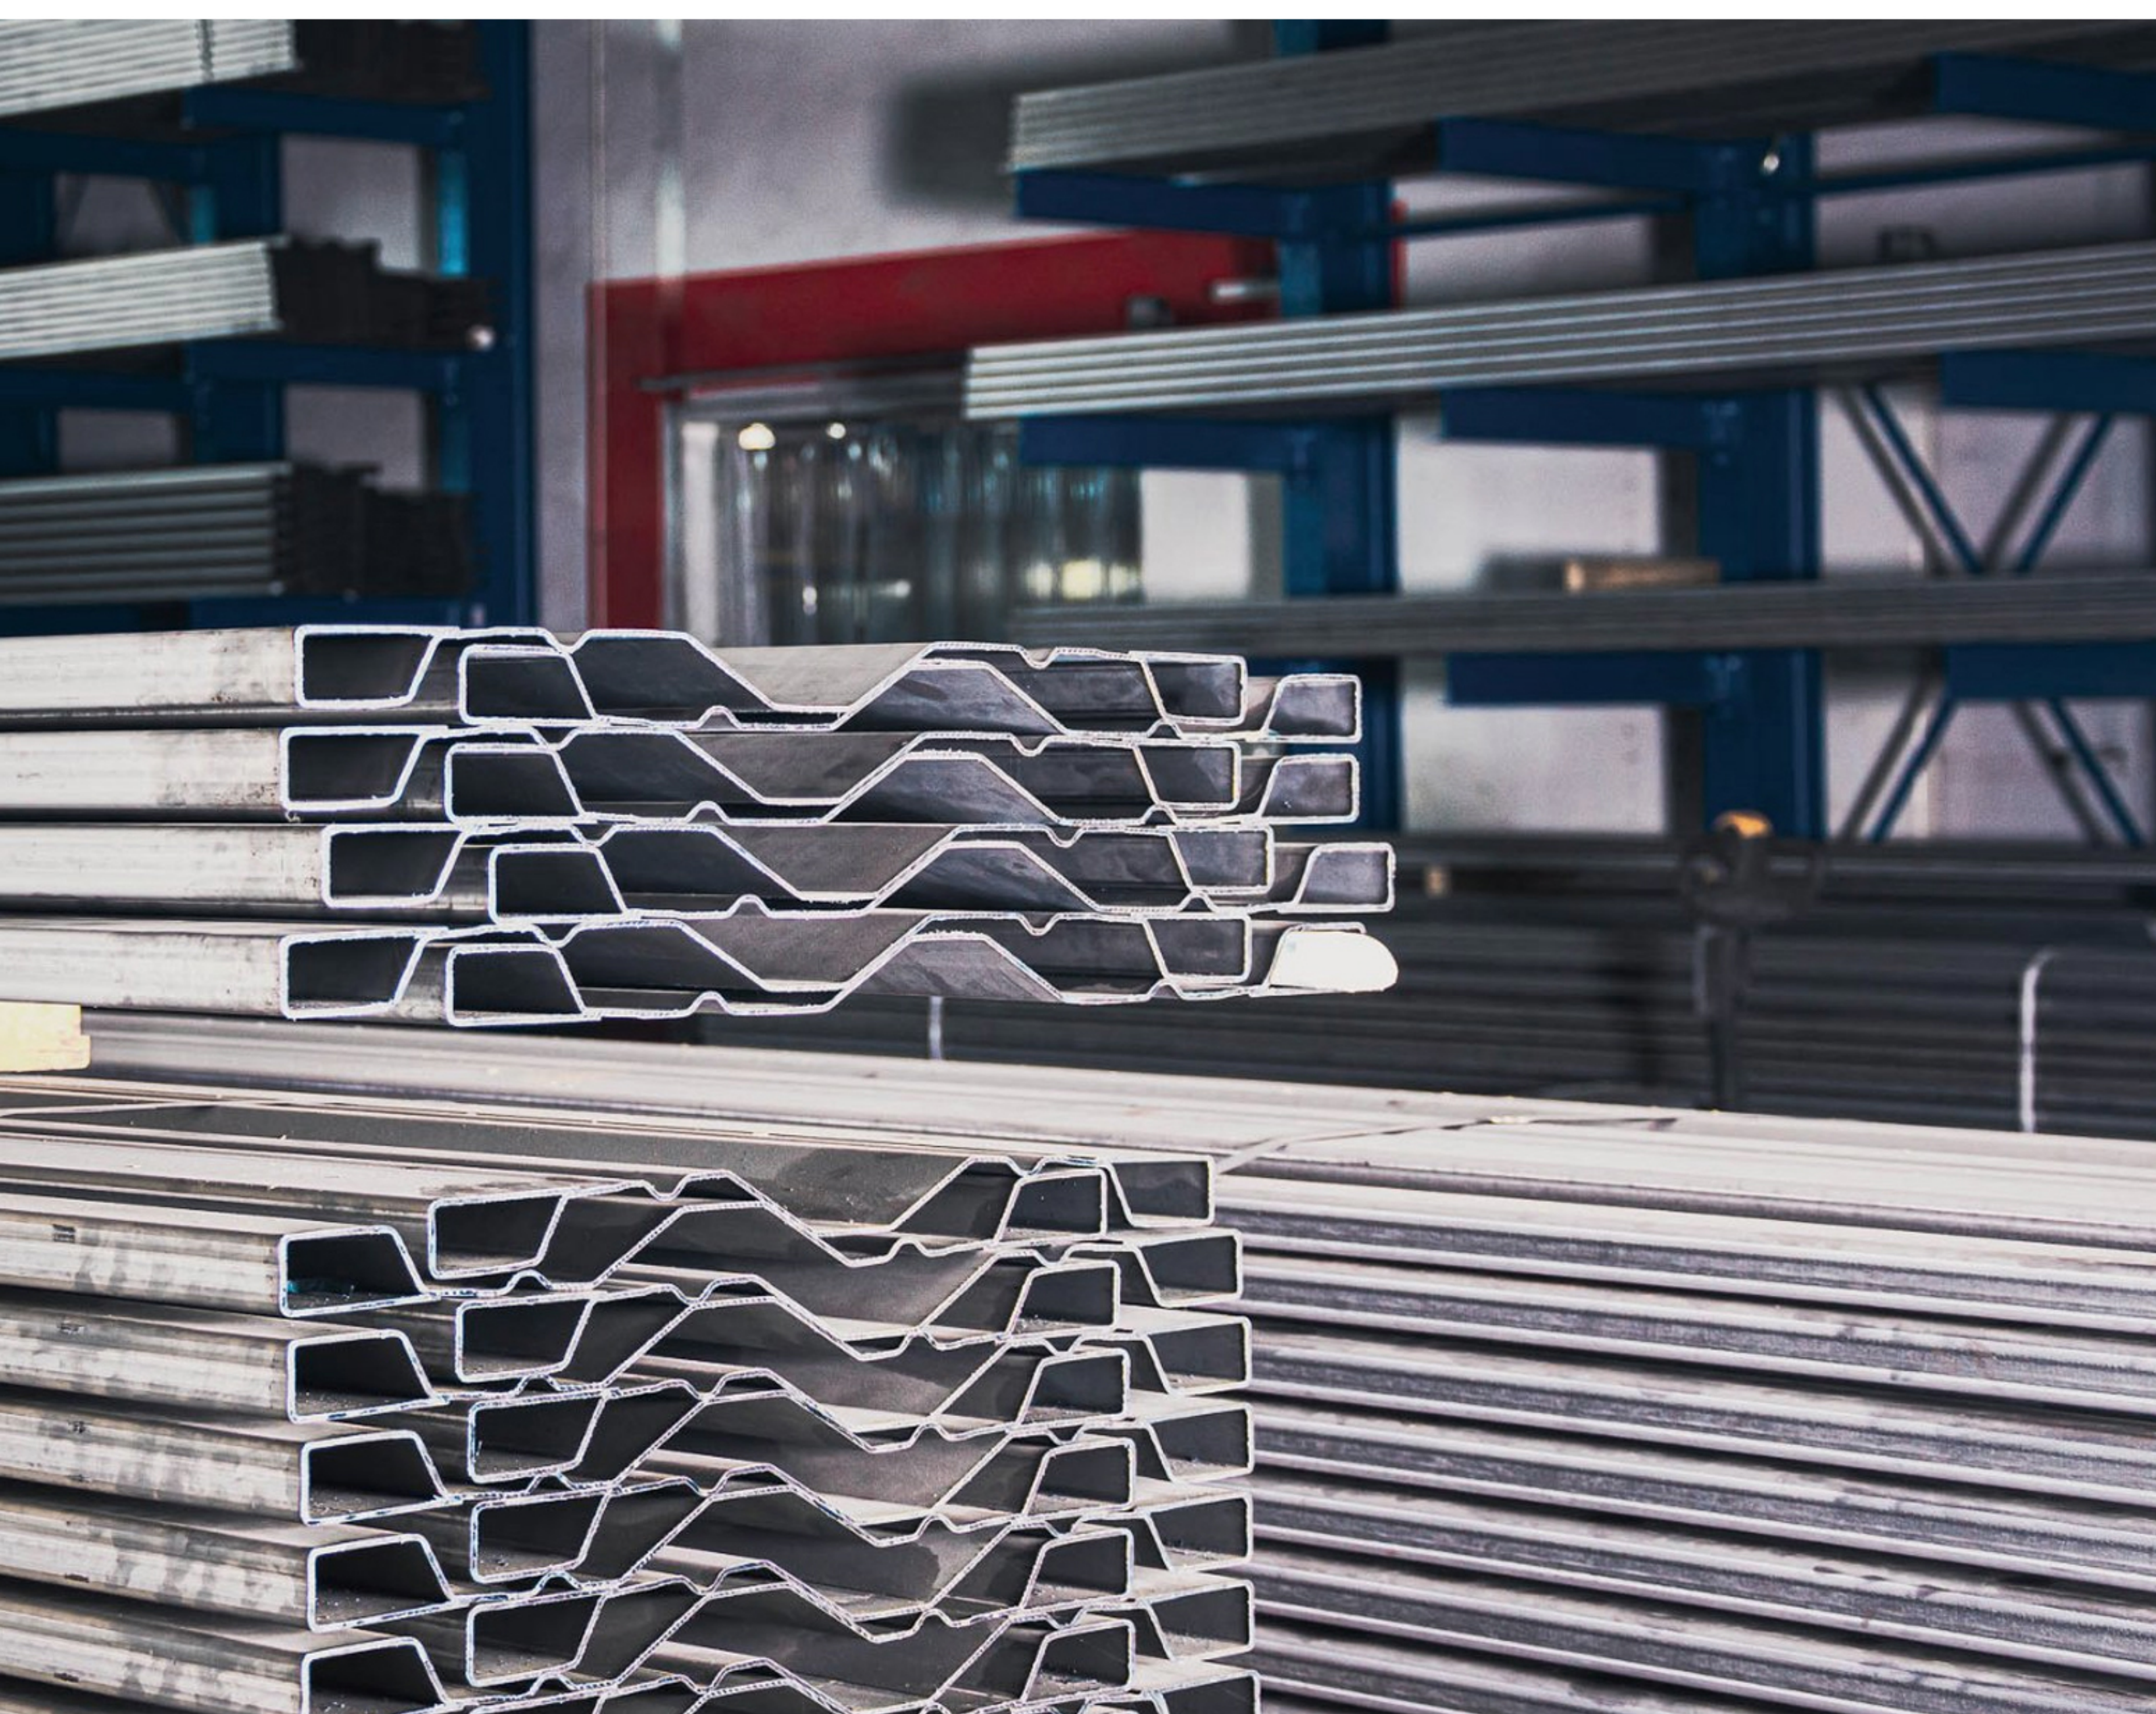

CZĘŚCI DO PRZYCZEP ROLNICZYCH



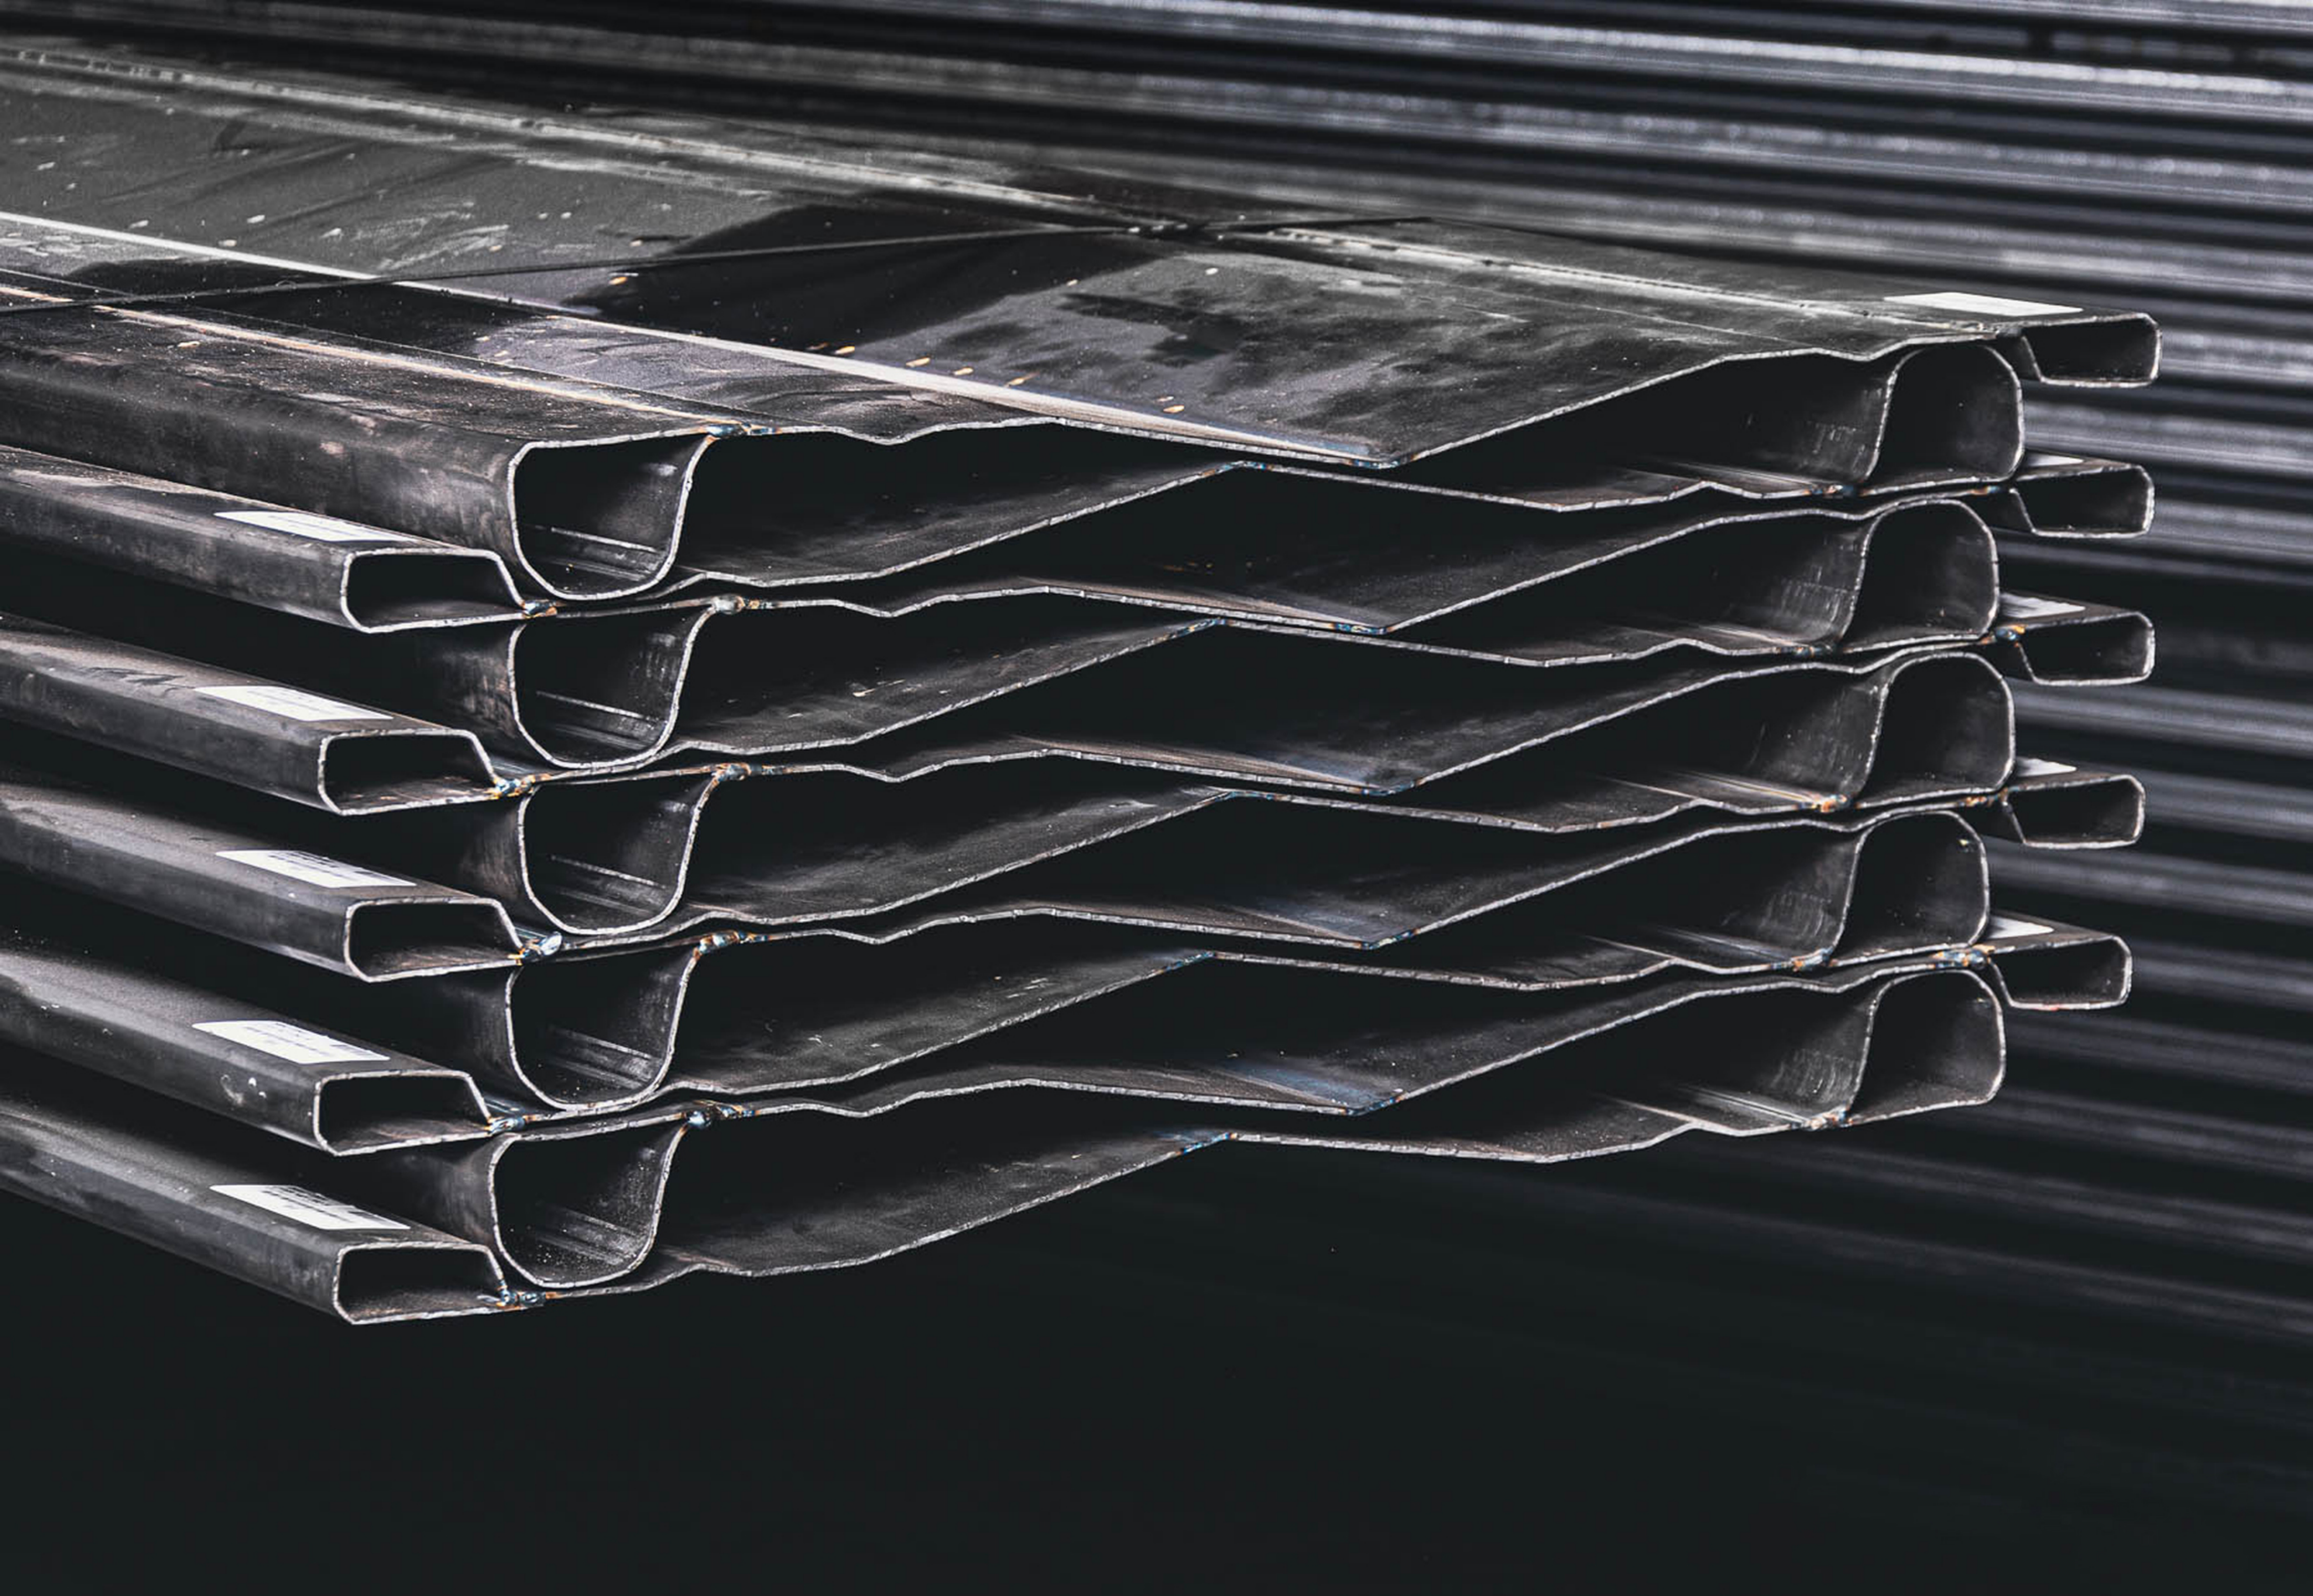

Scapol sp. z o.o.

Malewo 7
99-314 Krzyżanów
scapol.com.pl

tel: +48 24 356 20 20
mail: biuro@scapol.com.pl

Andrzej Kasztelan

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO

Tel: 511 121 851

mail: a.kasztelan@scapol.com.pl